

一、Spring Boot 入门

1、Spring Boot 简介

简化Spring应用开发的一个框架；

整个Spring技术栈的一个大整合；

J2EE开发的一站式解决方案；

2、微服务

2014, martin fowler

微服务：架构风格（服务微化）

一个应用应该是一组小型服务；可以通过HTTP的方式进行互通；

单体应用：ALL IN ONE

微服务：每一个功能元素最终都是一个可独立替换和独立升级的软件单元；

[详细参照微服务文档](#)

3、环境准备

<http://www.gulixueyuan.com/> 谷粒学院

环境约束

-jdk1.8: Spring Boot 推荐jdk1.7及以上; java version "1.8.0_112"

-maven3.x: maven 3.3以上版本; Apache Maven 3.3.9

-IntelliJIDEA2017: IntelliJ IDEA 2017.2.2 x64、STS

-SpringBoot 1.5.9.RELEASE: 1.5.9;

统一环境;


1、MAVEN设置;


给maven 的settings.xml配置文件的profiles标签添加

```
<profile>
<id>jdk-1.8</id>
<activation>
<activeByDefault>true</activeByDefault>
<jdk>1.8</jdk>
</activation>
<properties>
<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
<maven.compiler.compilerVersion>1.8</maven.compiler.compilerVersion>
</properties>
</profile>
```

2、IDEA设置

整合maven进来;

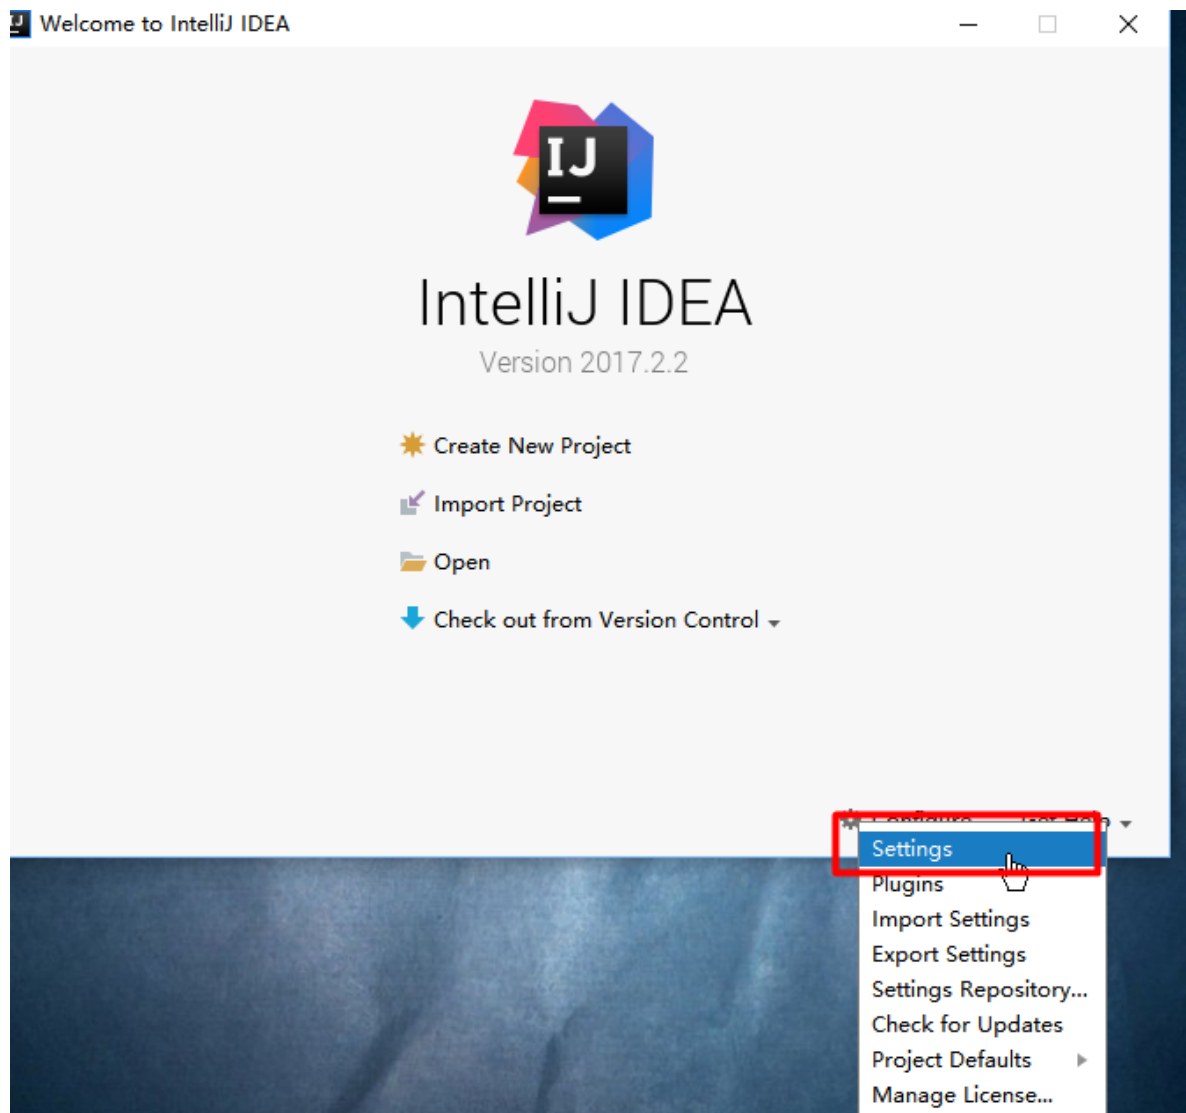

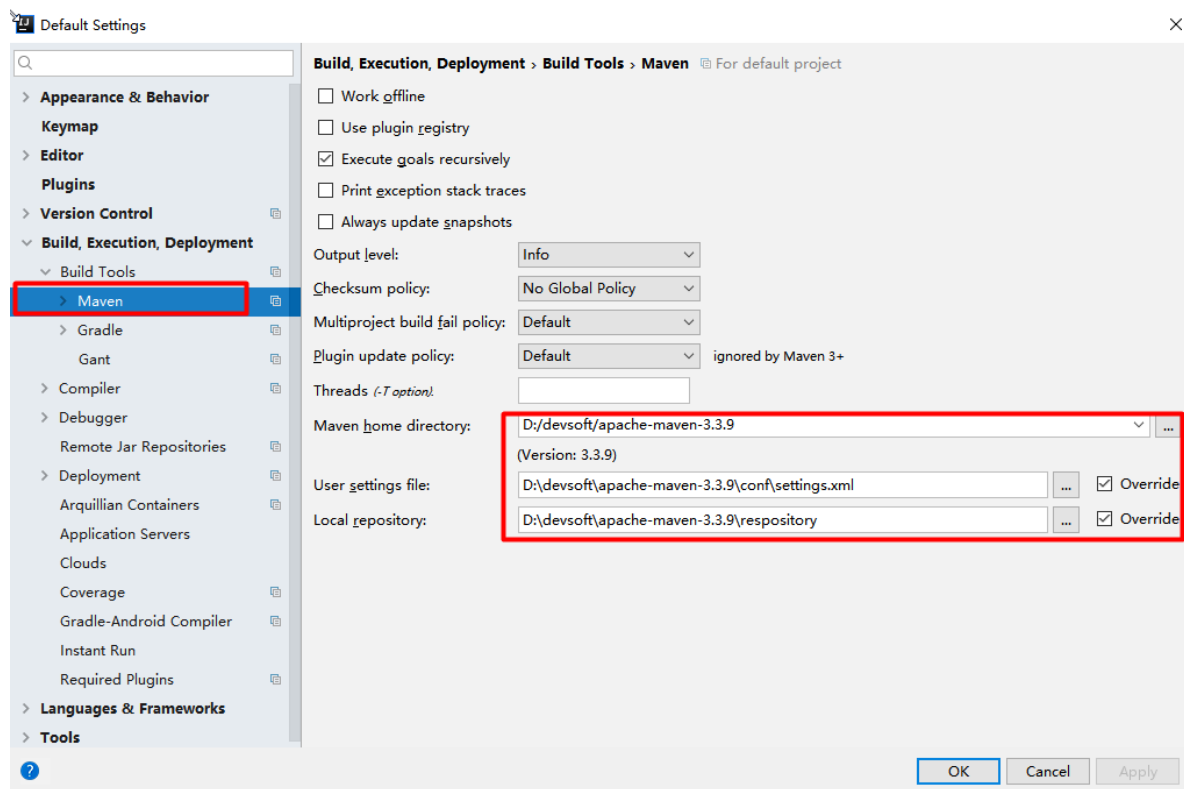

4、Spring Boot HelloWorld

一个功能：

浏览器发送hello请求，服务器接受请求并处理，响应Hello World字符串；

1、创建一个maven工程；（jar）

2、导入spring boot相关的依赖

```
<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>1.5.9.RELEASE</version>
</parent>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>
```

3、编写一个主程序；启动Spring Boot应用

```

/**
 * @SpringBootApplication 来标注一个主程序类，说明这是一个Spring Boot应用
 */
@SpringBootApplication
public class HelloWorldMainApplication {

    public static void main(String[] args) {

        // Spring应用启动起来
        SpringApplication.run(HelloWorldMainApplication.class,args);
    }
}

```

4、编写相关的Controller、Service

```

@Controller
public class HelloController {

    @ResponseBody
    @RequestMapping("/hello")
    public String hello(){
        return "Hello World!";
    }
}

```

5、运行主程序测试

6、简化部署

```

<!-- 这个插件，可以将应用打包成一个可执行的jar包； -->
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        </plugin>
    </plugins>
</build>

```

将这个应用打成jar包，直接使用java -jar的命令进行执行；

5、Hello World探究

1、POM文件

1、父项目

```

<parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>1.5.9.RELEASE</version>
</parent>

```

他的父项目是

```

<parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>

```

```
<version>1.5.9.RELEASE</version>
<relativePath>../spring-boot-dependencies</relativePath>
</parent>
他来真正管理Spring Boot应用里面的所有依赖版本;
```

Spring Boot的版本仲裁中心;

以后我们导入依赖默认是不需要写版本; (没有在dependencies里面管理的依赖自然需要声明版本号)

2、启动器

```
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
```

spring-boot-starter-web:

spring-boot-starter: spring-boot场景启动器; 帮我们导入了web模块正常运行所依赖的组件;

Spring Boot将所有的功能场景都抽取出来, 做成一个个的starters (启动器), 只需要在项目里面引入这些starter相关场景的所有依赖都会导入进来。要用什么功能就导入什么场景的启动器

2、主程序类, 主入口类

```
/**
 * @SpringBootApplication 来标注一个主程序类, 说明这是一个Spring Boot应用
 */
@SpringBootApplication
public class HelloWorldMainApplication {

    public static void main(String[] args) {

        // Spring应用启动起来
        SpringApplication.run(HelloWorldMainApplication.class,args);
    }
}
```

@SpringBootApplication: Spring Boot应用标注在某个类上说明这个类是SpringBoot的主配置类, SpringBoot就应该运行这个类的main方法来启动SpringBoot应用;

```
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@SpringBootConfiguration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan(excludeFilters = {
    @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
    @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
public @interface SpringBootApplication {
```

@SpringBootConfiguration:Spring Boot的配置类;

标注在某个类上，表示这是一个Spring Boot的配置类；

@Configuration:配置类上来标注这个注解；

配置类 ----- 配置文件；配置类也是容器中的一个组件；@Component

@EnableAutoConfiguration：开启自动配置功能；

以前我们需要配置的东西，Spring Boot帮我们自动配置；**@EnableAutoConfiguration**告诉SpringBoot开启自动配置功能；这样自动配置才能生效；

```
@AutoConfigurationPackage
@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)
public @interface EnableAutoConfiguration {
```

@AutoConfigurationPackage：自动配置包

@Import(AutoConfigurationPackages.Registrar.class):

Spring的底层注解@Import，给容器导入一个组件；导入的组件由AutoConfigurationPackages.Registrar.class；

将主配置类（@SpringBootApplication标注的类）的所在包及下面所有子包里面的所有组件扫描到Spring容器；

@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class);

给容器中导入组件？

EnableAutoConfigurationImportSelector：导入哪些组件的选择器；

将所有需要导入的组件以全类名的方式返回；这些组件就会被添加到容器中；

会给容器中导入非常多的自动配置类（xxxAutoConfiguration）；就是给容器中导入这个场景需要的所有组件，并配置好这些组件；

```
configurations = (ArrayList@2215) size = 96
> 0 = "org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration"
onClassPostProcessor (org.springframework.context.annotation)AopAutoConfiguration"
> 2 = "org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.RabbitAutoConfiguration"
> 3 = "org.springframework.boot.autoconfigure.batch.BatchAutoConfiguration"
> 4 = "org.springframework.boot.autoconfigure.cache.CacheAutoConfiguration"
> 5 = "org.springframework.boot.autoconfigure.cassandra.CassandraAutoConfiguration"
> 6 = "org.springframework.boot.autoconfigure.cloud.CloudAutoConfiguration"
> 7 = "org.springframework.boot.autoconfigure.context.ConfigurationPropertiesAutoConfiguration"
> 8 = "org.springframework.boot.autoconfigure.context.MessageSourceAutoConfiguration"
> 9 = "org.springframework.boot.autoconfigure.context.PropertyPlaceholderAutoConfiguration"
> 10 = "org.springframework.boot.autoconfigure.couchbase.CouchbaseAutoConfiguration"
> 11 = "org.springframework.boot.autoconfigure.dao.PersistenceExceptionTranslationAutoConfiguration"
> 12 = "org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraDataAutoConfiguration"
```

有了自动配置类，免去了我们手动编写配置注入功能组件等的工作；

SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(EnableAutoConfiguration.class,classLoader);

Spring Boot在启动的时候从类路径下的META-INF/spring.factories中获取EnableAutoConfiguration指定的值，将这些值作为自动配置类导入到容器中，自动配置类就生效，帮我们进行自动配置工作；以前我们需要自己配置的东西，自动配置类都帮我们；

J2EE的整体整合解决方案和自动配置都在spring-boot-autoconfigure-1.5.9.RELEASE.jar；

6、使用Spring Initializer快速创建Spring Boot项目

1、IDEA：使用 Spring Initializer快速创建项目

IDE都支持使用Spring的项目创建向导快速创建一个Spring Boot项目；

选择我们需要的模块；向导会联网创建Spring Boot项目；

默认生成的Spring Boot项目；

- 主程序已经生成好了，我们只需要我们自己的逻辑
- resources文件夹中目录结构
 - static：保存所有的静态资源；js css images；
 - templates：保存所有的模板页面；（Spring Boot默认jar包使用嵌入式的Tomcat，默认不支持JSP页面）；可以使用模板引擎（freemarker、thymeleaf）；
 - application.properties：Spring Boot应用的配置文件；可以修改一些默认设置；

2、STS使用 Spring Starter Project快速创建项目

二、配置文件

1、配置文件

SpringBoot使用一个全局的配置文件，配置文件名是固定的；

•application.properties

•application.yml

配置文件的作用：修改SpringBoot自动配置的默认值；SpringBoot在底层都给我们自动配置好；

YAML（YAML Ain't Markup Language）

YAML A Markup Language：是一个标记语言

YAML isn't Markup Language：不是一个标记语言；

标记语言：

以前的配置文件；大多都使用的是 xxxx.xml文件；

YAML：以数据为中心，比json、xml等更适合做配置文件；

YAML：配置例子

```
server:
  port: 8081
```

XML:

```
<server>
  <port>8081</port>
</server>
```

2、YAML语法:

1、基本语法

k:(空格)v: 表示一对键值对（空格必须有）；

以**空格**的缩进来控制层级关系；只要是左对齐的一列数据，都是同一个层级的

```
server:
  port: 8081
  path: /hello
```

属性和值也是大小写敏感；

2、值的写法

字面量：普通的值（数字，字符串，布尔）

k: v: 字面直接来写；

字符串默认不用加上单引号或者双引号；

"": 双引号；不会转义字符串里面的特殊字符；特殊字符会作为本身想表示的意思

name: "zhangsan \n lisi": 输出；zhangsan 换行 lisi

": 单引号；会转义特殊字符，特殊字符最终只是一个普通的字符串数据

name: 'zhangsan \n lisi': 输出；zhangsan \n lisi

对象、Map（属性和值）（键值对）：

k: v: 在下一行来写对象的属性和值的关系；注意缩进

对象还是k: v的方式

```
friends:
  lastName: zhangsan
  age: 20
```

行内写法：

```
friends: {lastName: zhangsan, age: 18}
```

数组（List、Set）：

用- 值表示数组中的一个元素

```
pets:  
- cat  
- dog  
- pig
```

行内写法

```
pets: [cat,dog,pig]
```

3、配置文件值注入

配置文件

```
person:  
  lastName: hello  
  age: 18  
  boss: false  
  birth: 2017/12/12  
  maps: {k1: v1,k2: 12}  
  lists:  
    - lisi  
    - zhaoliu  
  dog:  
    name: 小狗  
    age: 12
```

javaBean:


```
/**  
 * 将配置文件中配置的每一个属性的值，映射到这个组件中  
 * @ConfigurationProperties：告诉SpringBoot将本类中的所有属性和配置文件中相关的配置进行绑定；  
 *   prefix = "person"：配置文件中哪个下面的所有属性进行一一映射  
 *  
 * 只有这个组件是容器中的组件，才能容器提供的@ConfigurationProperties功能；  
 */  
@Component  
@ConfigurationProperties(prefix = "person")  
public class Person {  
  
    private String lastName;  
    private Integer age;  
    private Boolean boss;  
    private Date birth;  
  
    private Map<String,Object> maps;  
    private List<Object> lists;  
    private Dog dog;
```

我们可以导入配置文件处理器，以后编写配置就有提示了

```
<!--导入配置文件处理器，配置文件进行绑定就会有提示-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
  <optional>true</optional>
</dependency>
```

1、properties配置文件在idea中默认utf-8可能会乱码

调整

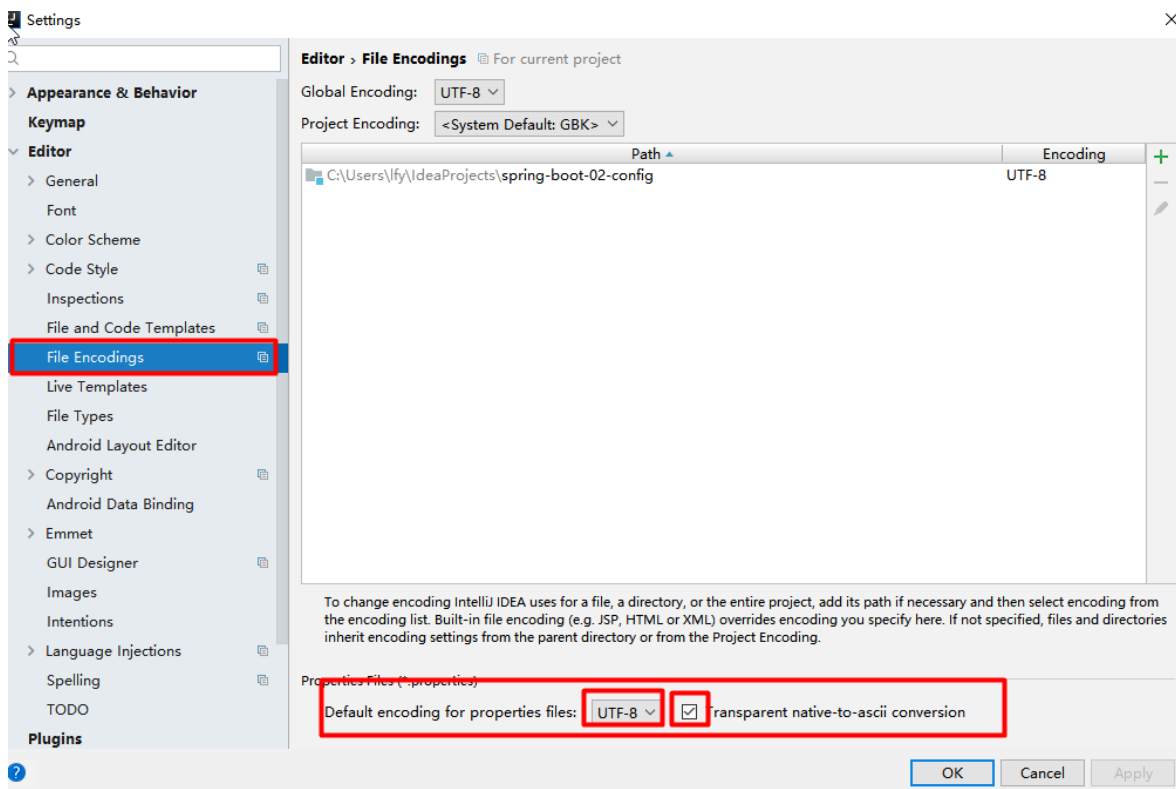

2、@Value获取值和@ConfigurationProperties获取值比较

	@ConfigurationProperties	@Value
功能	批量注入配置文件中的属性	一个个指定
松散绑定（松散语法）	支持	不支持
SpEL	不支持	支持
JSR303数据校验	支持	不支持
复杂类型封装	支持	不支持

配置文件yaml还是properties他们都能获取到值；

如果说，我们只是在某个业务逻辑中需要获取一下配置文件中的某项值，使用@Value；

如果说，我们专门编写了一个javaBean来和配置文件进行映射，我们就直接使用@ConfigurationProperties；

3、配置文件注入值数据校验

@Component

```

@ConfigurationProperties(prefix = "person")
@Validated
public class Person {

    /**
     * <bean class="Person">
     *   <property name="lastName" value="字面量/${key}从环境变量、配置文件中获取值/#{SpEL}"> </property>
     * </bean>
     */

    //lastName必须是邮箱格式
    @Email
    // @Value("${person.last-name}")
    private String lastName;
    // @Value("#{11*2}")
    private Integer age;
    // @Value("true")
    private Boolean boss;

    private Date birth;
    private Map<String, Object> maps;
    private List<Object> lists;
    private Dog dog;

```

4、@PropertySource&@ImportResource&@Bean

@PropertySource：加载指定的配置文件；

```

/**
 * 将配置文件中配置的每一个属性的值，映射到这个组件中
 * @ConfigurationProperties：告诉SpringBoot将本类中的所有属性和配置文件中相关的配置进行绑定；
 *   prefix = "person"：配置文件中哪个下面的所有属性进行一一映射
 *
 * 只有这个组件是容器中的组件，才能容器提供的@ConfigurationProperties功能；
 * @ConfigurationProperties(prefix = "person")默认从全局配置文件中获取值；
 */
@PropertySource(value = {"classpath:person.properties"})
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "person")
// @Validated
public class Person {

    /**
     * <bean class="Person">
     *   <property name="lastName" value="字面量/${key}从环境变量、配置文件中获取值/#{SpEL}"> </property>
     * </bean>
     */

    //lastName必须是邮箱格式
    // @Email
    // @Value("${person.last-name}")
    private String lastName;
    // @Value("#{11*2}")
    private Integer age;
    // @Value("true")
    private Boolean boss;

```

@ImportResource：导入Spring的配置文件，让配置文件里面的内容生效；

Spring Boot里面没有Spring的配置文件，我们自己编写的配置文件，也不能自动识别；

想让Spring的配置文件生效，加载进来；@ImportResource标注在一个配置类上

```
@ImportResource(locations = {"classpath:beans.xml"})
导入Spring的配置文件让其生效
```

不来编写Spring的配置文件

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">

    <bean id="helloService" class="com.atguigu.springboot.service.HelloService"></bean>
</beans>
```

SpringBoot推荐给容器中添加组件的方式；推荐使用全注解的方式

1、配置类@Configuration----->Spring配置文件

2、使用@Bean给容器中添加组件

```
/**
 * @Configuration：指明当前类是一个配置类；就是来替代之前的Spring配置文件
 *
 * 在配置文件中用<bean> <bean/>标签添加组件
 */
@Configuration
public class MyAppConfig {

    //将方法的返回值添加到容器中；容器中这个组件默认的id就是方法名
    @Bean
    public HelloService helloService02(){
        System.out.println("配置类@Bean给容器中添加组件了...");
        return new HelloService();
    }
}
```

##4、配置文件占位符

1、随机数

```
${random.value}、${random.int}、${random.long}
${random.int(10)}、${random.int[1024,65536]}
```

2、占位符获取之前配置的值，如果没有可以用:指定默认值

```
person.last-name=张三${random.uuid}
person.age=${random.int}
person.birth=2017/12/15
person.boss=false
person.maps.k1=v1
person.maps.k2=14
person.lists=a,b,c
person.dog.name=${person.hello:hello}_dog
person.dog.age=15
```

5、Profile

1、多Profile文件

我们在主配置文件编写的时候，文件名可以是 application-{profile}.properties/yml

默认使用application.properties的配置；

2、yml支持多文档块方式

```
server:
  port: 8081
spring:
  profiles:
    active: prod

---

server:
  port: 8083
spring:
  profiles: dev

---

server:
  port: 8084
spring:
  profiles: prod #指定属于哪个环境
```

3、激活指定profile

1、在配置文件中指定 spring.profiles.active=dev

2、命令行：

```
java -jar spring-boot-02-config-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=dev;
```

可以直接在测试的时候，配置传入命令行参数

3、虚拟机参数：

```
-Dspring.profiles.active=dev
```

6、配置文件加载位置

springboot 启动会扫描以下位置的application.properties或者application.yml文件作为Spring boot的默认配置文件

-file:./config/

-file:./

-classpath:/config/

-classpath:/

优先级由高到底，高优先级的配置会覆盖低优先级的配置；

SpringBoot会从这四个位置全部加载主配置文件；**互补配置**；

我们还可以通过spring.config.location来改变默认的配置文件位置

项目打包好以后，我们可以使用命令行参数的形式，启动项目的时候来指定配置文件的新位置；指定配置文件和默认加载的这些配置文件共同起作用形成互补配置；

```
java -jar spring-boot-02-config-02-0.0.1-SNAPSHOT.jar --
spring.config.location=G:/application.properties
```

7、外部配置加载顺序

SpringBoot也可以从以下位置加载配置；优先级从高到低；高优先级的配置覆盖低优先级的配置，所有的配置会形成互补配置

1.命令行参数

所有的配置都可以在命令行上进行指定

```
java -jar spring-boot-02-config-02-0.0.1-SNAPSHOT.jar --server.port=8087 --server.context-
path=/abc
```

多个配置用空格分开；--配置项=值

2.来自java:comp/env的JNDI属性

3.Java系统属性 (System.getProperties())

4.操作系统环境变量

5.RandomValuePropertySource配置的random.*属性值

由jar包外向jar包内进行寻找；

优先加载带profile

6.jar包外部的application-{profile}.properties或application.yml(带spring.profile)配置文件

7.jar包内部的application-{profile}.properties或application.yml(带spring.profile)配置文件

再来加载不带profile

8.jar包外部的application.properties或application.yml(不带spring.profile)配置文件

9.jar包内部的application.properties或application.yml(不带spring.profile)配置文件

10.@Configuration注解类上的@PropertySource

11.通过SpringApplication.setDefaultProperties指定的默认属性

所有支持的配置加载来源;

[参考官方文档](#)

8、自动配置原理

配置文件到底能写什么? 怎么写? 自动配置原理;

[配置文件能配置的属性参照](#)

1、自动配置原理:

1)、SpringBoot启动的时候加载主配置类, 开启了自动配置功能 **@EnableAutoConfiguration**

2)、@EnableAutoConfiguration 作用:

- 利用EnableAutoConfigurationImportSelector给容器中导入一些组件?
- 可以查看selectImports()方法的内容;
- List configurations = getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes);获取候选的配置
 - `SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames()`
扫描所有jar包类路径下 META-INF/spring.factories
把扫描到的这些文件的内容包装成properties对象
从properties中获取到EnableAutoConfiguration.class类 (类名) 对应的值, 然后把他们添加在容器中

将类路径下 META-INF/spring.factories 里面配置的所有EnableAutoConfiguration的值加入到了容器中;

```
# Auto Configure
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.RabbitAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.batch.BatchAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.cache.CacheAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.cassandra.CassandraAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.cloud.CloudAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.context.ConfigurationPropertiesAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.context.MessageSourceAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.context.PropertyPlaceholderAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.couchbase.CouchbaseAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.dao.PersistenceExceptionTranslationAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraDataAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraRepositoriesAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseDataAutoConfiguration,\
```

```
org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseRepositoriesAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchDataAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchRepositoriesAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.jpa.JpaRepositoriesAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data ldap.LdapDataAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data ldap.LdapRepositoriesAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoDataAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoRepositoriesAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.neo4j.Neo4jDataAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.neo4j.Neo4jRepositoriesAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.solr.SolrRepositoriesAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisRepositoriesAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.rest.RepositoryRestMvcAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.data.web.SpringDataWebAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.elasticsearch.jest.JestAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.freemarker.FreeMarkerAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.gson.GsonAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.h2.H2ConsoleAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.hateoas.HypermediaAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.hazelcast.HazelcastAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.hazelcast.HazelcastJpaDependencyAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.info.ProjectInfoAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.integration.IntegrationAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jackson.JacksonAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.JdbcTemplateAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.JndiDataSourceAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.XADataSourceAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jms.JmsAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jmx.JmxAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jms.JndiConnectionFactoryAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jms.activemq.ActiveMQAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jms.artemis.ArtemisAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.flyway.FlywayAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.groovy.template.GroovyTemplateAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jersey.JerseyAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.jooq.JooqAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.kafka.KafkaAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.ldap.embedded.EmbeddedLdapAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.ldap.LdapAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.liquibase.LiquibaseAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.mail.MailSenderAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.mail.MailSenderValidatorAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.mobile.DeviceResolverAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.mobile.DeviceDelegatingViewResolverAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.mobile.SitePreferenceAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.mongo.embedded.EmbeddedMongoAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.mongo.MongoAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.mustache.MustacheAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.HibernateJpaAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.reactor.ReactorAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.security.SecurityAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.security.SecurityFilterAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.security.FallbackWebSecurityAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.security.oauth2.OAuth2AutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.sendgrid.SendGridAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.session.SessionAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.social.SocialWebAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.social.FacebookAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.social.LinkedinAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.social.TwitterAutoConfiguration,\norg.springframework.boot.autoconfigure.solr.SolrAutoConfiguration,\
```

```

org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.transaction.TransactionAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.transaction.jta.JtaAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.validation.ValidationAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.DispatcherServletAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.EmbeddedServletContainerAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.ErrorMvcAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.HttpEncodingAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.HttpMessageConvertersAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.MultipartAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.ServerPropertiesAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.WebClientAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.WebMvcAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.websocket.WebSocketAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.websocket.WebSocketMessagingAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.webservices.WebServicesAutoConfiguration

```

每一个这样的 xxxAutoConfiguration类都是容器中的一个组件，都加入到容器中；用他们来做自动配置；

3)、每一个自动配置类进行自动配置功能；

4)、以HttpEncodingAutoConfiguration (Http编码自动配置) 为例解释自动配置原理；

```

@Configuration //表示这是一个配置类，以前编写的配置文件一样，也可以给容器中添加组件
@EnableConfigurationProperties(HttpEncodingProperties.class) //启动指定类的ConfigurationProperties功能；将配置文件中对应的值和HttpEncodingProperties绑定起来；并把HttpEncodingProperties加入到ioc容器中

@ConditionalOnWebApplication //Spring底层@Conditional注解（Spring注解版），根据不同的条件，如果满足指定的条件，整个配置类里面的配置就会生效；判断当前应用是否是web应用，如果是，当前配置类生效

@ConditionalOnClass(CharacterEncodingFilter.class) //判断当前项目有没有这个类CharacterEncodingFilter；SpringMVC中进行乱码解决的过滤器；

@ConditionalOnProperty(prefix = "spring.http.encoding", value = "enabled", matchIfMissing = true) //判断配置文件中是否存在某个配置 spring.http.encoding.enabled；如果不存在，判断也是成立的
//即使我们配置文件中不配置pring.http.encoding.enabled=true，也是默认生效的；
public class HttpEncodingAutoConfiguration {

    //他已经和SpringBoot的配置文件映射了
    private final HttpEncodingProperties properties;

    //只有一个有参构造器的情况下，参数的值就会从容器中拿
    public HttpEncodingAutoConfiguration(HttpEncodingProperties properties) {
        this.properties = properties;
    }

    @Bean //给容器中添加一个组件，这个组件的某些值需要从properties中获取
    @ConditionalOnMissingBean(CharacterEncodingFilter.class) //判断容器没有这个组件？
    public CharacterEncodingFilter characterEncodingFilter() {
        CharacterEncodingFilter filter = new OrderedCharacterEncodingFilter();
        filter.setEncoding(this.properties.getCharset().name());
        filter.setForceRequestEncoding(this.properties.shouldForce(Type.REQUEST));
        filter.setForceResponseEncoding(this.properties.shouldForce(Type.RESPONSE));
        return filter;
    }
}

```

根据当前不同的条件判断，决定这个配置类是否生效？

一但这个配置类生效；这个配置类就会给容器中添加各种组件；这些组件的属性是从对应的properties类中获取的，这些类里面的每一个属性又是和配置文件绑定的；

5)、所有在配置文件中能配置的属性都是在xxxxProperties类中封装者；配置文件能配置什么就可以参照某个功能对应的这个属性类

```
@ConfigurationProperties(prefix = "spring.http.encoding") //从配置文件中获取指定的值和bean的属性进行绑定
public class HttpEncodingProperties {

    public static final Charset DEFAULT_CHARSET = Charset.forName("UTF-8");
```

精髓：

- 1)、SpringBoot启动会加载大量的自动配置类
- 2)、我们看我们需要的功能有没有SpringBoot默认写好的自动配置类；
- 3)、我们再来看这个自动配置类中到底配置了哪些组件；（只要我们要用的组件有，我们就不需要再来配置了）
- 4)、给容器中自动配置类添加组件的时候，会从properties类中获取某些属性。我们就可以在配置文件中指定这些属性的值；

xxxxAutoConfigurartion：自动配置类；

给容器中添加组件

xxxxProperties:封装配置文件中相关属性；

2、细节

1、@Conditional派生注解（Spring注解版原生的@Conditional作用）

作用：必须是@Conditional指定的条件成立，才给容器中添加组件，配置配里面的所有内容才生效；

@Conditional扩展注解	作用（判断是否满足当前指定条件）
@ConditionalOnJava	系统的java版本是否符合要求
@ConditionalOnBean	容器中存在指定Bean；
@ConditionalOnMissingBean	容器中不存在指定Bean；
@ConditionalOnExpression	满足SpEL表达式指定
@ConditionalOnClass	系统中有指定的类
@ConditionalOnMissingClass	系统中没有指定的类
@ConditionalOnSingleCandidate	容器中只有一个指定的Bean，或者这个Bean是首选Bean
@ConditionalOnProperty	系统上指定的属性是否有指定的值

@ConditionalOnProperty @Conditional扩展注解	系统中指定的属性是否有指定的值 作用（判断是否满足当前指定条件）
@ConditionalOnResource	类路径下是否存在指定资源文件
@ConditionalOnWebApplication	当前是web环境
@ConditionalOnNotWebApplication	当前不是web环境
@ConditionalOnJndi	JNDI存在指定项

自动配置类必须在一定的条件下才能生效；

我们怎么知道哪些自动配置类生效；

我们可以通过启用 **debug=true属性**；来让控制台打印自动配置报告，这样我们就可以很方便的知道哪些自动配置类生效；

```
=====
AUTO-CONFIGURATION REPORT
=====

Positive matches: (自动配置类启用的)
-----

DispatcherServletAutoConfiguration matched:
- @ConditionalOnClass found required class 'org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet';
@ConditionalOnMissingClass did not find unwanted class (OnClassCondition)
- @ConditionalOnWebApplication (required) found StandardServletEnvironment
(OnWebApplicationCondition)

Negative matches: (没有启动，没有匹配成功的自动配置类)
-----

ActiveMQAutoConfiguration:
Did not match:
- @ConditionalOnClass did not find required classes 'javax.jms.ConnectionFactory',
'org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory' (OnClassCondition)

AopAutoConfiguration:
Did not match:
- @ConditionalOnClass did not find required classes 'org.aspectj.lang.annotation.Aspect',
'org.aspectj.lang.reflect.Advice' (OnClassCondition)
```

三、日志

1、日志框架

小张；开发一个大型系统；

- 1、System.out.println(""); 将关键数据打印在控制台；去掉？ 写在一个文件？
- 2、框架来记录系统的一些运行时信息；日志框架； zhanglogging.jar；
- 3、高大上的几个功能？异步模式？自动归档？xxxx？ zhanglogging-good.jar？

4、将以前框架卸下来？换上新的框架，重新修改之前相关的API；zhantonglogging-prefect.jar；

5、JDBC---数据库驱动；

写了一个统一的接口层；日志门面（日志的一个抽象层）；logging-abstract.jar；

给项目中导入具体的日志实现就行了；我们之前的日志框架都是实现的抽象层；

市面上的日志框架；

JUL、JCL、Jboss-logging、logback、log4j、log4j2、slf4j....

日志门面（日志的抽象层）	日志实现
JCL (Jakarta Commons Logging) — SLF4j (Simple Logging Facade for Java) jboss-logging	Log4j JUL (java.util.logging) Log4j2 Logback

左边选一个门面（抽象层）、右边来选一个实现；

日志门面：SLF4j；

日志实现：Logback；

SpringBoot：底层是Spring框架，Spring框架默认是用JCL；‘

SpringBoot选用 SLF4j和logback；

2、SLF4j使用

1、如何在系统中使用SLF4j <https://www.slf4j.org>


以后开发的时候，日志记录方法的调用，不应该来直接调用日志的实现类，而是调用日志抽象层里面的方法；

给系统里面导入slf4j的jar和 logback的实现jar

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        Logger logger = LoggerFactory.getLogger(HelloWorld.class);
        logger.info("Hello World");
    }
}
```


图示；

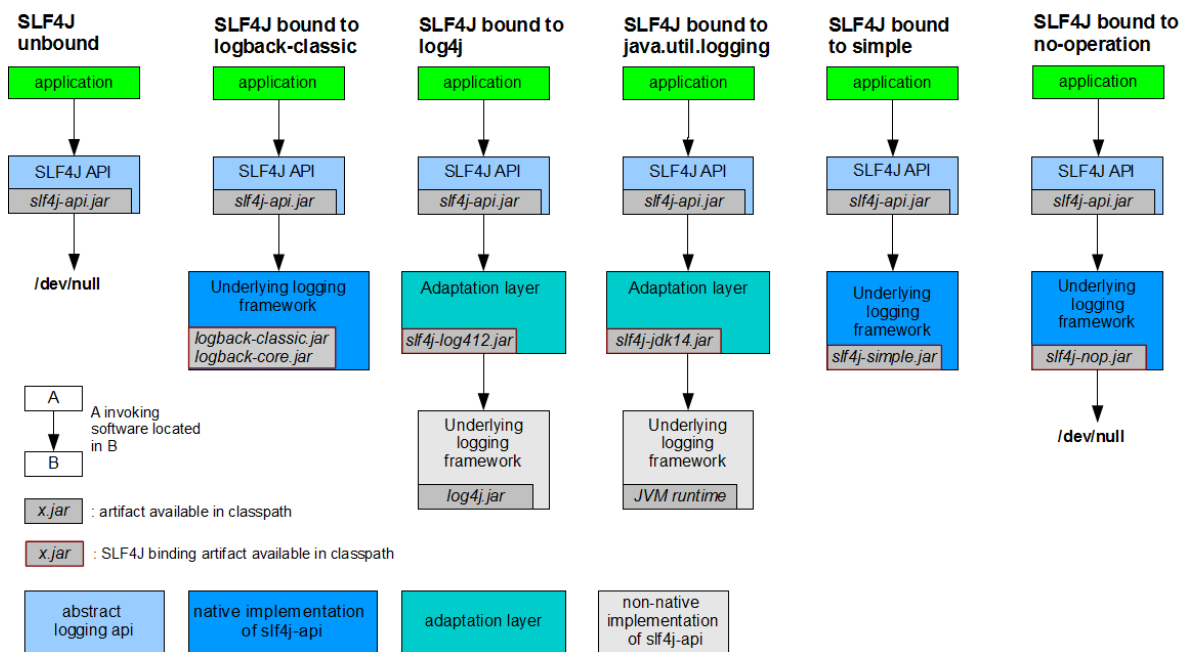

每一个日志的实现框架都有自己的配置文件。使用slf4j以后，配置文件还是做成日志实现框架自己本身的配置文件；

2、遗留问题

a (slf4j+logback) : Spring (commons-logging) 、Hibernate (jboss-logging) 、MyBatis、xxxx
统一日志记录，即使是别的框架和我一起统一使用slf4j进行输出？

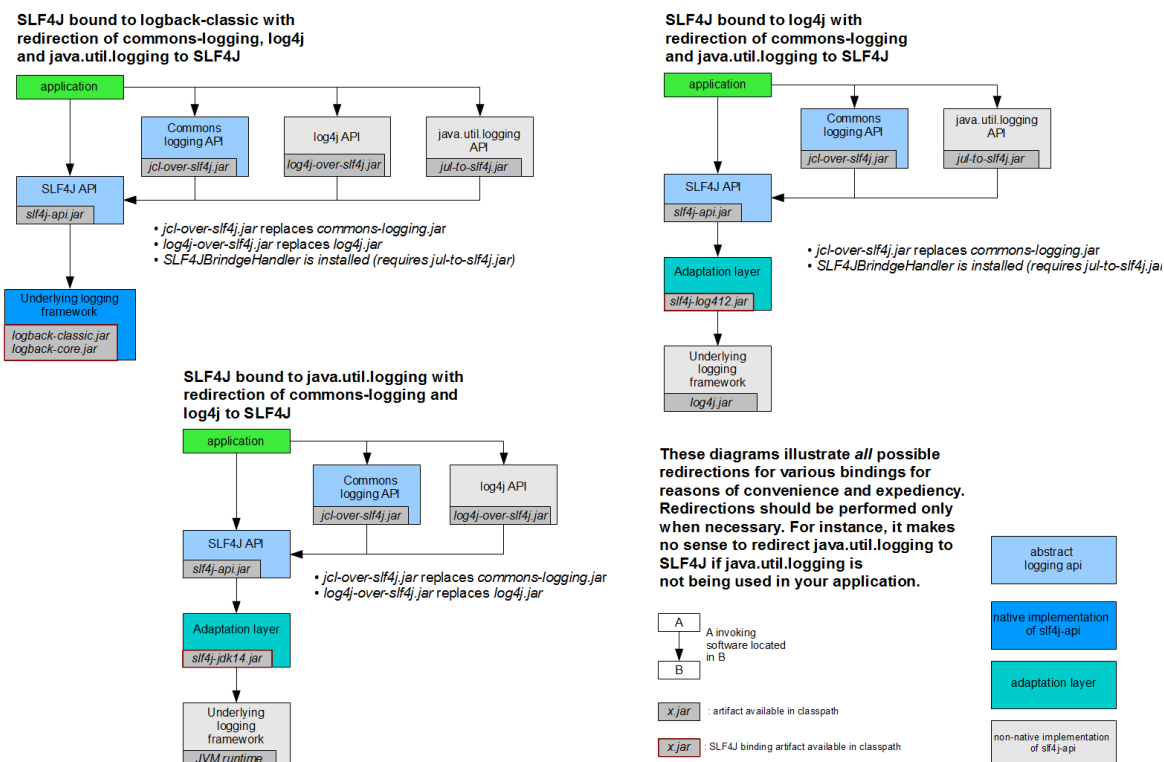

如何让系统中所有的日志都统一到slf4j;

- 1、将系统中其他日志框架先排除出去；
- 2、用中间包来替换原有的日志框架；
- 3、我们导入slf4j其他的实现


3、SpringBoot日志关系

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
```

SpringBoot使用它来做日志功能;

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
</dependency>
```

底层依赖关系

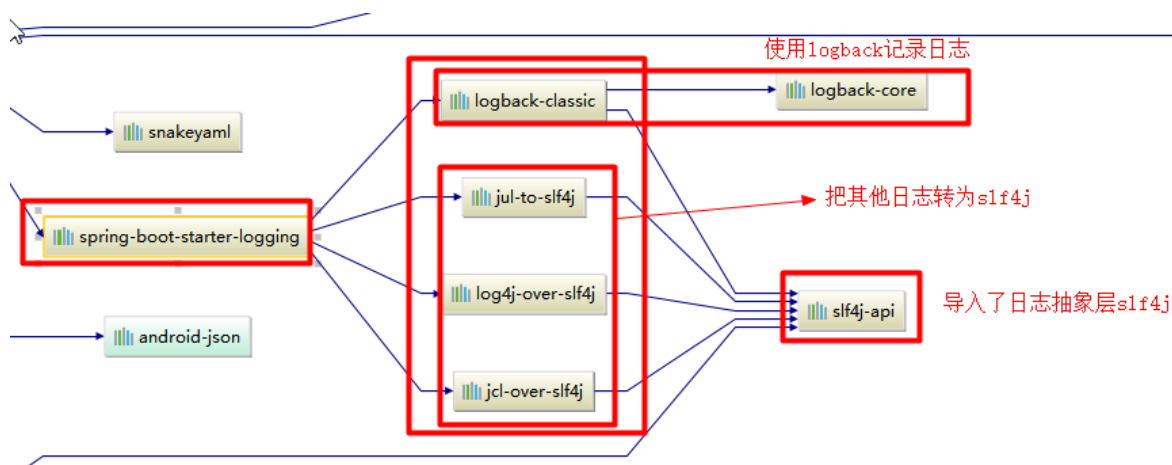


总结:

- 1)、SpringBoot底层也是使用slf4j+logback的方式进行日志记录
- 2)、SpringBoot也把其他的日志都替换成了slf4j;
- 3)、中间替换包?

```
@SuppressWarnings("rawtypes")
public abstract class LogFactory {

    static String UNSUPPORTED_OPERATION_IN_JCL_OVER_SLF4J =
        "http://www.slf4j.org/codes.html#unsupported_operation_in_jcl_over_slf4j";

    static LogFactory logFactory = new SLF4JLogFactory();
```

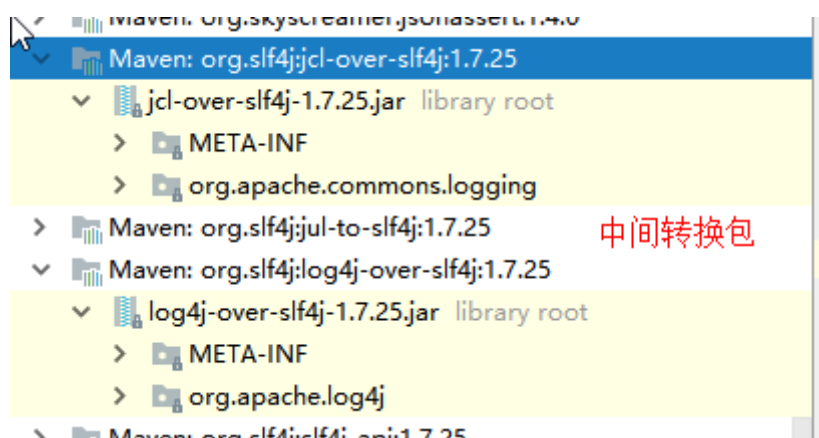

4)、如果我们要引入其他框架?一定要把这个框架的默认日志依赖移除掉?

Spring框架用的是commons-logging;

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-core</artifactId>
  <exclusions>
    <exclusion>
      <groupId>commons-logging</groupId>
      <artifactId>commons-logging</artifactId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>
```

SpringBoot能自动适配所有的日志,而且底层使用slf4j+logback的方式记录日志,引入其他框架的时候,只需要把这个框架依赖的日志框架排除掉即可;

4、日志使用;

1、默认配置

SpringBoot默认帮我们配置好了日志;

```
//记录器
Logger logger = LoggerFactory.getLogger(getClass());
@Test
public void contextLoads() {
    //System.out.println();

    //日志的级别;
    //由低到高 trace<debug<info<warn<error
    //可以调整输出的日志级别; 日志就只会在这个级别以以后的高级别生效
    logger.trace("这是trace日志...");
    logger.debug("这是debug日志...");
    //SpringBoot默认给我们使用的是info级别的,没有指定级别的就用SpringBoot默认规定的级别; root级别
    logger.info("这是info日志...");
    logger.warn("这是warn日志...");
    logger.error("这是error日志...");
}
```

日志输出格式:

```
%d表示日期时间,
%thread表示线程名,
%-5level: 级别从左显示5个字符宽度
%logger{50} 表示logger名字最长50个字符,否则按照句点分割。
%msg: 日志消息,
%n是换行符
-->
%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{50} - %msg%n
```

SpringBoot修改日志的默认配置

```
logging.level.com.atguigu=trace
```

```
#logging.path=
# 不指定路径在当前项目下生成springboot.log日志
# 可以指定完整的路径;
#logging.file=G:/springboot.log

# 在当前磁盘的根路径下创建spring文件夹和里面的log文件夹; 使用 spring.log 作为默认文件
logging.path=/spring/log

# 在控制台输出的日志的格式
logging.pattern.console=%d{yyyy-MM-dd} [%thread] %-5level %logger{50} - %msg%n
# 指定文件中日志输出的格式
logging.pattern.file=%d{yyyy-MM-dd} === [%thread] === %-5level === %logger{50} ===== %msg%n
```

logging.file	logging.path	Example	Description
(none)	(none)		只在控制台输出
指定文件名	(none)	my.log	输出日志到my.log文件
(none)	指定目录	/var/log	输出到指定目录的 spring.log 文件中

2、指定配置

给类路径下放上每个日志框架自己的配置文件即可；SpringBoot就不使用他默认配置的了

Logging System	Customization
Logback	logback-spring.xml, logback-spring.groovy, logback.xml or logback.groovy
Log4j2	log4j2-spring.xml or log4j2.xml
JDK (Java Util Logging)	logging.properties

logback.xml：直接就被日志框架识别了；

logback-spring.xml：日志框架就不直接加载日志的配置项，由SpringBoot解析日志配置，可以使用SpringBoot的高级Profile功能

```
<springProfile name="staging">
  <!-- configuration to be enabled when the "staging" profile is active -->
  可以指定某段配置只在某个环境下生效
</springProfile>
```

如：

```
<appender name="stdout" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
  <!--
  日志输出格式：
  %d表示日期时间，
  %thread表示线程名，
  %-5level：级别从左显示5个字符宽度
  %logger{50} 表示logger名字最长50个字符，否则按照句点分割。
  %msg：日志消息，
  %n是换行符
  -->
  <layout class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout">
    <springProfile name="dev">
      <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} ----> [%thread] ---> %-5level %logger{50} -
      %msg%n</pattern>
```

```

</springProfile>
<springProfile name="!dev">
  <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} ==== [%thread] ==== %-5level %logger{50} -
%msg%n</pattern>
</springProfile>
</layout>
</appender>

```

如果使用logback.xml作为日志配置文件，还要使用profile功能，会有以下错误

no applicable action for [springProfile]

5、切换日志框架

可以按照slf4j的日志适配图，进行相关的切换；

slf4j+log4j的方式；

```

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  <exclusions>
    <exclusion>
      <artifactId>logback-classic</artifactId>
      <groupId>ch.qos.logback</groupId>
    </exclusion>
    <exclusion>
      <artifactId>log4j-over-slf4j</artifactId>
      <groupId>org.slf4j</groupId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
</dependency>

```

切换为log4j2

```

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  <exclusions>
    <exclusion>
      <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-log4j2</artifactId>
</dependency>

```

四、Web开发

1、简介

使用SpringBoot;

- 1)、创建SpringBoot应用，选中我们需要的模块;
- 2)、SpringBoot已经默认将这些场景配置好了，只需要在配置文件中指定少量配置就可以运行起来
- 3)、自己编写业务代码;

自动配置原理?

这个场景SpringBoot帮我们配置了什么? 能不能修改? 能修改哪些配置? 能不能扩展? xxx

```
xxxxAutoConfiguration: 帮我们给容器中自动配置组件;  
xxxxProperties:配置类来封装配置文件的内容;
```

2、SpringBoot对静态资源的映射规则;

```
@ConfigurationProperties(prefix = "spring.resources", ignoreUnknownFields = false)  
public class ResourceProperties implements ResourceLoaderAware {  
    //可以设置和静态资源有关的参数，缓存时间等
```

```
WebMvcAutoConfiguration:  
@Override  
public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {  
    if (!this.resourceProperties.isAddMappings()) {  
        logger.debug("Default resource handling disabled");  
        return;  
    }  
    Integer cachePeriod = this.resourceProperties.getCachePeriod();  
    if (!registry.hasMappingForPattern("/webjars/**")) {  
        customizeResourceHandlerRegistration(  
            registry.addHandler("/webjars/**")  
                .addResourceLocations(  
                    "classpath:/META-INF/resources/webjars/"  
                ).setCachePeriod(cachePeriod));  
    }  
    String staticPathPattern = this.mvcProperties.getStaticPathPattern();  
    //静态资源文件夹映射  
    if (!registry.hasMappingForPattern(staticPathPattern)) {  
        customizeResourceHandlerRegistration(  
            registry.addHandler(staticPathPattern)  
                .addResourceLocations(  
                    this.resourceProperties.getStaticLocations()  
                ).setCachePeriod(cachePeriod));  
    }  
}
```

```

//配置欢迎页映射
@Bean
public WelcomePageHandlerMapping welcomePageHandlerMapping(
    ResourceProperties resourceProperties) {
    return new WelcomePageHandlerMapping(resourceProperties.getWelcomePage(),
        this.mvcProperties.getStaticPathPattern());
}

//配置喜欢的图标
@Configuration
@ConditionalOnProperty(value = "spring.mvc.favicon.enabled", matchIfMissing = true)
public static class FaviconConfiguration {

    private final ResourceProperties resourceProperties;

    public FaviconConfiguration(ResourceProperties resourceProperties) {
        this.resourceProperties = resourceProperties;
    }

    @Bean
    public SimpleUrlHandlerMapping faviconHandlerMapping() {
        SimpleUrlHandlerMapping mapping = new SimpleUrlHandlerMapping();
        mapping.setOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE + 1);
        //所有 **/favicon.ico
        mapping.setUrlMap(Collections.singletonMap("**/favicon.ico",
            faviconRequestHandler()));
        return mapping;
    }


    @Bean
    public ResourceHttpRequestHandler faviconRequestHandler() {
        ResourceHttpRequestHandler requestHandler = new ResourceHttpRequestHandler();
        requestHandler
            .setLocations(this.resourceProperties.getFaviconLocations());
        return requestHandler;
    }
}

```

1) 、所有 /webjars/** , 都去 classpath:/META-INF/resources/webjars/ 找资源;

webjars: 以jar包的方式引入静态资源;

<http://www.webjars.org/>

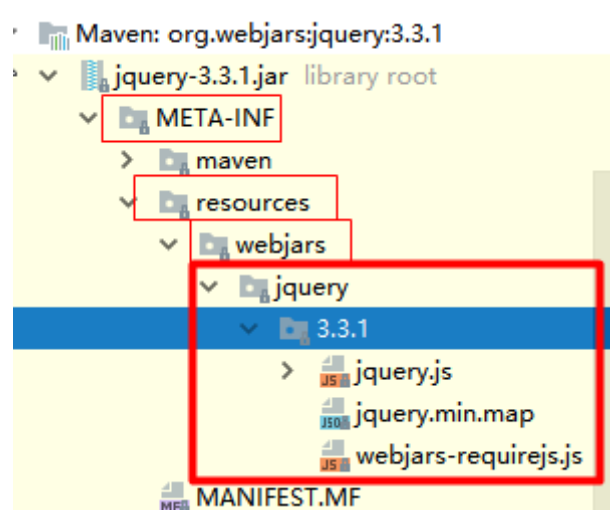

localhost:8080/webjars/jquery/3.3.1/jquery.js

```
<!--引入jquery-webjar--> 在访问的时候只需要写webjars下面资源的名称即可
<dependency>
  <groupId>org.webjars</groupId>
  <artifactId>jquery</artifactId>
  <version>3.3.1</version>
</dependency>
```

2)、"/**" 访问当前项目的任何资源，都去（静态资源的文件夹）找映射

```
"classpath:/META-INF/resources/",
"classpath:/resources/",
"classpath:/static/",
"classpath:/public/"
"/"：当前项目的根路径
```

localhost:8080/abc === 去静态资源文件夹里面找abc

3)、欢迎页；静态资源文件夹下的所有index.html页面；被"/**"映射；


localhost:8080/ 找index页面

4)、所有的 **/favicon.ico 都是在静态资源文件下找；

3、模板引擎

JSP、Velocity、Freemarker、Thymeleaf

,

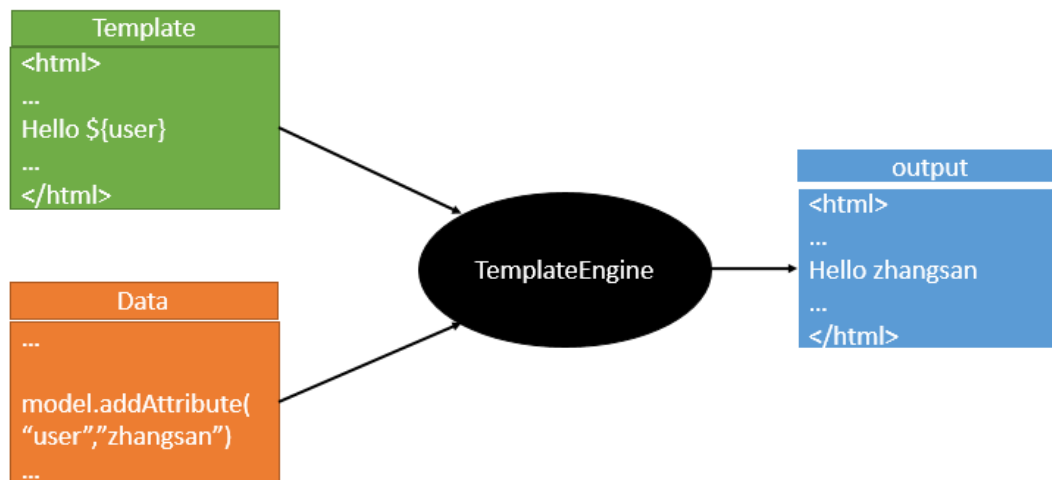

SpringBoot推荐的Thymeleaf;

语法更简单，功能更强大；

1、引入thymeleaf;

```

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
  2.1.6
</dependency>
切换thymeleaf版本
<properties>
  <thymeleaf.version>3.0.9.RELEASE</thymeleaf.version>
  <!-- 布局功能的支持程序 thymeleaf3主程序 layout2以上版本 -->
  <!-- thymeleaf2 layout1-->
  <thymeleaf-layout-dialect.version>2.2.2</thymeleaf-layout-dialect.version>
</properties>

```

2、Thymeleaf使用

```

@ConfigurationProperties(prefix = "spring.thymeleaf")
public class ThymeleafProperties {

    private static final Charset DEFAULT_ENCODING = Charset.forName("UTF-8");

    private static final MimeType DEFAULT_CONTENT_TYPE = MimeType.valueOf("text/html");

    public static final String DEFAULT_PREFIX = "classpath:/templates/";

    public static final String DEFAULT_SUFFIX = ".html";

    //

```

只要我们把HTML页面放在classpath:/templates/，thymeleaf就能自动渲染；

使用：

1、导入thymeleaf的名称空间

```
<html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
```

2、使用thymeleaf语法；

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
  <h1>成功! </h1>
  <!-- th:text 将div里面的文本内容设置为 -->
  <div th:text="${hello}">这是显示欢迎信息</div>
</body>
</html>

```

3、语法规则

1)、th:text；改变当前元素里面的文本内容；

th：任意html属性；来替换原生属性的值

Order	Feature		Attributes
1	Fragment inclusion	片段包含: jsp:include	th:insert th:replace
2	Fragment iteration	遍历: c:forEach	th:each
3	Conditional evaluation	条件判断: c:if	th:if th:unless th:switch th:case
4	Local variable definition	声明变量: c:set	th:object th:with
5	General attribute modification	任意属性修改 支持prepend , append	th:attr th:attrprepend th:attrappend
6	Specific attribute modification	修改指定属性默认值	th:value th:href th:src ...
7	Text (tag body modification)	修改标签体内容	th:text th:utext
8	Fragment specification	声明片段	th:fragment
9	Fragment removal		th:remove

转义特殊字符

不转义特殊字符

2)、表达式?

Simple expressions: (表达式语法)

Variable Expressions: `#{...}`: 获取变量值; OGNL;

1)、获取对象的属性、调用方法

2)、使用内置的基本对象:

#ctx : the context object.

#vars: the context variables.

#locale : the context locale.

#request : (only in Web Contexts) the HttpServletRequest object.

#response : (only in Web Contexts) the HttpServletResponse object.

#session : (only in Web Contexts) the HttpSession object.

#servletContext : (only in Web Contexts) the ServletContext object.

`#{session.foo}`

3)、内置的一些工具对象:

#execInfo : information about the template being processed.

#messages : methods for obtaining externalized messages inside variables expressions, in the same way as they would be obtained using `#{...}` syntax.

#uris : methods for escaping parts of URLs/URIs

#conversions : methods for executing the configured conversion service (if any).

#dates : methods for java.util.Date objects: formatting, component extraction, etc.

#calendars : analogous to #dates , but for java.util.Calendar objects.

#numbers : methods for formatting numeric objects.

#strings : methods for String objects: contains, startsWith, prepending/appending, etc.

#objects : methods for objects in general.

#booleans : methods for boolean evaluation.

#arrays : methods for arrays.

#lists : methods for lists.

#sets : methods for sets.

#maps : methods for maps.

#aggregates : methods for creating aggregates on arrays or collections.

#ids : methods for dealing with id attributes that might be repeated (for example, as a result of an iteration).

Selection Variable Expressions: `*{...}`: 选择表达式: 和`#{}`在功能上是一样;

补充: 配合 `th:object="${session.user}"`:

`<div th:object="${session.user}">`

```
<p>Name: <span th:text="{firstName}">Sebastian</span>.</p>
<p>Surname: <span th:text="{lastName}">Pepper</span>.</p>
<p>Nationality: <span th:text="{nationality}">Saturn</span>.</p>
</div>
```

Message Expressions: `#{...}`: 获取国际化内容

Link URL Expressions: `@{...}`: 定义URL;

`@{/order/process(execId=${execId},execType='FAST')}`

Fragment Expressions: `~{...}`: 片段引用表达式

`<div th:insert=~{commons :: main}>...</div>`

Literals (字面量)

Text literals: `'one text'`, `'Another one!'`, ...

Number literals: `0`, `34`, `3.0`, `12.3`, ...

Boolean literals: `true`, `false`

Null literal: `null`

Literal tokens: `one`, `sometext`, `main`, ...

Text operations: (文本操作)

String concatenation: `+`

Literal substitutions: `|The name is ${name}|`

Arithmetic operations: (数学运算)

Binary operators: `+`, `-`, `*`, `/`, `%`

Minus sign (unary operator): `-`

Boolean operations: (布尔运算)

Binary operators: `and`, `or`

Boolean negation (unary operator): `!`, `not`

Comparisons and equality: (比较运算)

Comparators: `>`, `<`, `>=`, `<=` (`gt`, `lt`, `ge`, `le`)

Equality operators: `==`, `!=` (`eq`, `ne`)

Conditional operators: 条件运算 (三元运算符)

If-then: `(if) ? (then)`

If-then-else: `(if) ? (then) : (else)`

Default: `(value) ? : (defaultvalue)`

Special tokens:

No-Operation: `_`

4、SpringMVC自动配置

<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/1.5.10.RELEASE/reference/htmlsingle/#boot-features-developing-web-applications>

1. Spring MVC auto-configuration

Spring Boot 自动配置好了SpringMVC

以下是SpringBoot对SpringMVC的默认配置: **(WebMvcAutoConfiguration)**

- Inclusion of `ContentNegotiatingViewResolver` and `BeanNameViewResolver` beans.
 - 自动配置了ViewResolver (视图解析器: 根据方法的返回值得到视图对象 (View), 视图对象决定如何渲染 (转发? 重定向?))
 - `ContentNegotiatingViewResolver`: 组合所有的视图解析器的;
 - 如何定制: 我们可以自己给容器中添加一个视图解析器; 自动的将其组合进来;
- Support for serving static resources, including support for WebJars (see below). 静态资源文件夹路径,webjars
- Static `index.html` support. 静态首页访问
- Custom `Favicon` support (see below). favicon.ico
- 自动注册了 of `Converter`, `GenericConverter`, `Formatter` beans.

- Converter: 转换器; public String hello(User user): 类型转换使用Converter
- `Formatter` 格式化器; 2017.12.17==Date;

```
@Bean
@ConditionalOnProperty(prefix = "spring.mvc", name = "date-format")//在文件中配置日期格式化的规则
public Formatter<Date> dateFormatter() {
    return new DateFormatter(this.mvcProperties.getDateFormat());//日期格式化组件
}
```

自己添加的格式化器转换器, 我们只需要放在容器中即可

- Support for `HttpMessageConverters` (see below).
 - `HttpMessageConverter`: SpringMVC用来转换HttpRequest和响应的; User---Json;
 - `HttpMessageConverters` 是从容器中确定; 获取所有的`HttpMessageConverter`;

自己给容器中添加`HttpMessageConverter`, 只需要将自己的组件注册容器中 (`@Bean, @Component`)

- Automatic registration of `MessageCodesResolver` (see below).定义错误代码生成规则
- Automatic use of a `ConfigurableWebBindingInitializer` bean (see below).

我们可以配置一个`ConfigurableWebBindingInitializer`来替换默认的; (添加到容器)

```
初始化WebDataBinder;
请求数据====>JavaBean;
```

org.springframework.boot.autoconfigure.web: web的所有自动场景;

If you want to keep Spring Boot MVC features, and you just want to add additional [MVC configuration](#) (interceptors, formatters, view controllers etc.) you can add your own `@Configuration` class of type `WebMvcConfigurerAdapter`, but **without** `@EnableWebMvc`. If you wish to provide custom instances of `RequestMappingHandlerMapping`, `RequestMappingHandlerAdapter` or `ExceptionHandlerExceptionResolver` you can declare a `WebMvcRegistrationsAdapter` instance providing such components.

If you want to take complete control of Spring MVC, you can add your own `@Configuration` annotated with `@EnableWebMvc`.

2、扩展SpringMVC

```
<mvc:view-controller path="/hello" view-name="success"/>
<mvc:interceptors>
    <mvc:interceptor>
        <mvc:mapping path="/hello"/>
        <bean></bean>
    </mvc:interceptor>
</mvc:interceptors>
```

编写一个配置类 (`@Configuration`) , 是`WebMvcConfigurerAdapter`类型; 不能标注 `@EnableWebMvc`;

既保留了所有的自动配置, 也能用我们扩展的配置;

```
//使用WebMvcConfigurerAdapter可以来扩展SpringMVC的功能
@Configuration
public class MyMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

    @Override
    public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
        // super.addViewControllers(registry);
        //浏览器发送 /atguigu 请求来到 success
        registry.addViewController("/atguigu").setViewName("success");
    }
}
```

原理：

- 1)、WebMvcAutoConfiguration是SpringMVC的自动配置类
- 2)、在做其他自动配置时会导入；@Import(EnableWebMvcConfiguration.class)

```
@Configuration
public static class EnableWebMvcConfiguration extends DelegatingWebMvcConfiguration {
    private final WebMvcConfigurerComposite configurers = new WebMvcConfigurerComposite();

    //从容器中获取所有的WebMvcConfigurer
    @Autowired(required = false)
    public void setConfigurers(List<WebMvcConfigurer> configurers) {
        if (!CollectionUtils.isEmpty(configurers)) {
            this.configurers.addWebMvcConfigurers(configurers);
            //一个参考实现； 将所有的WebMvcConfigurer相关配置都来一起调用；
        }
        @Override
        // public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
        //     for (WebMvcConfigurer delegate : this.delegates) {
        //         delegate.addViewControllers(registry);
        //     }
        // }
    }
}
```

- 3)、容器中所有的WebMvcConfigurer都会一起起作用；
- 4)、我们的配置类也会被调用；

效果：SpringMVC的自动配置和我们的扩展配置都会起作用；

3、全面接管SpringMVC；

SpringBoot对SpringMVC的自动配置不需要了，所有都是我们自己配置；所有的SpringMVC的自动配置都失效了

我们需要在配置类中添加@EnableWebMvc即可；

```
//使用WebMvcConfigurerAdapter可以来扩展SpringMVC的功能
@EnableWebMvc
@Configuration
public class MyMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

    @Override
    public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
        // super.addViewControllers(registry);
        //浏览器发送 /atguigu 请求来到 success
        registry.addViewController("/atguigu").setViewName("success");
    }
}
```

原理：

为什么@EnableWebMvc自动配置就失效了；

1) @EnableWebMvc的核心

```
@Import(DelegatingWebMvcConfiguration.class)
public @interface EnableWebMvc {
```

2) 、

```
@Configuration
public class DelegatingWebMvcConfiguration extends WebMvcConfigurationSupport {
```

3) 、

```
@Configuration
@ConditionalOnWebApplication
@ConditionalOnClass({ Servlet.class, DispatcherServlet.class,
    WebMvcConfigurerAdapter.class })
//容器中没有这个组件的时候，这个自动配置类才生效
@ConditionalOnMissingBean(WebMvcConfigurationSupport.class)
@AutoConfigureOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE + 10)
@AutoConfigureAfter({ DispatcherServletAutoConfiguration.class,
    ValidationAutoConfiguration.class })
public class WebMvcAutoConfiguration {
```

4) 、@EnableWebMvc将WebMvcConfigurationSupport组件导入进来；

5) 、导入的WebMvcConfigurationSupport只是SpringMVC最基本的功能；

5、如何修改SpringBoot的默认配置

模式：

1) 、SpringBoot在自动配置很多组件的时候，先看容器中有没有用户自己配置的（@Bean、@Component）如果有就用用户配置的，如果没有，才自动配置；如果有些组件可以有多个（ViewResolver）将用户配置的和自己默认的组合起来；

2) 、在SpringBoot中会有非常多的xxxConfigurer帮助我们进行扩展配置

3) 、在SpringBoot中会有很多的xxxCustomizer帮助我们进行定制配置

6、 RestfulCRUD

1) 、默认访问首页

```
//使用WebMvcConfigurerAdapter可以来扩展SpringMVC的功能
//@EnableWebMvc 不要接管SpringMVC
@Configuration
public class MyMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

    @Override
    public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
        // super.addViewControllers(registry);
        //浏览器发送 /atguigu 请求来到 success
        registry.addViewController("/atguigu").setViewName("success");
    }

    //所有的WebMvcConfigurerAdapter组件都会一起起作用
```

```

@Bean //将组件注册在容器
public WebMvcConfigurerAdapter webMvcConfigurerAdapter(){
    WebMvcConfigurerAdapter adapter = new WebMvcConfigurerAdapter() {
        @Override
        public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
            registry.addViewController("/").setViewName("login");
            registry.addViewController("/index.html").setViewName("login");
        }
    };
    return adapter;
}
}


```

2)、国际化

- 1)、编写国际化配置文件;
- 2)、使用ResourceBundleMessageSource管理国际化资源文件
- 3)、在页面使用fmt:message取出国际化内容

步骤:

- 1)、编写国际化配置文件，抽取页面需要显示的国际化消息

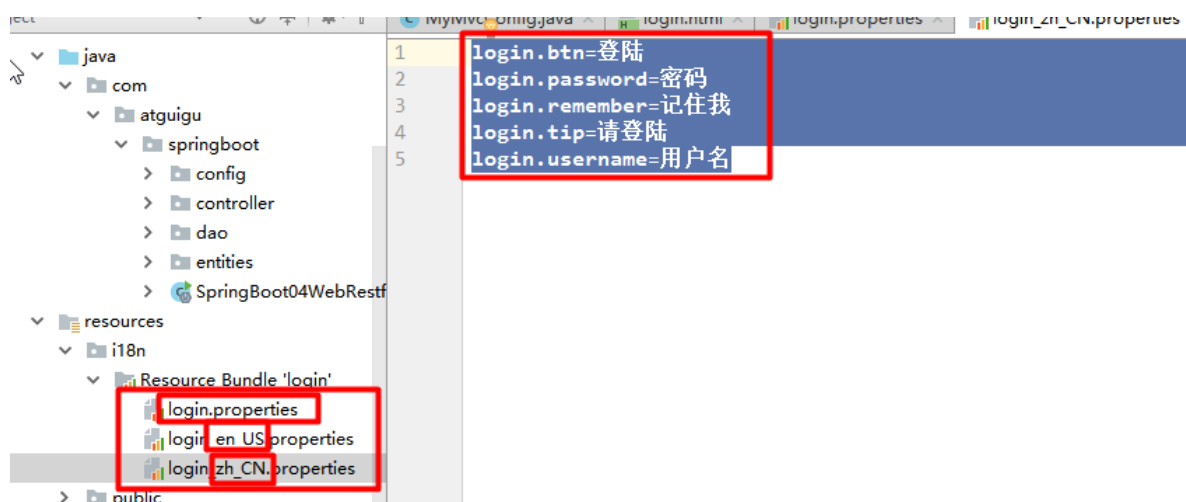

- 2)、SpringBoot自动配置好了管理国际化资源文件的组件;

```

@ConfigurationProperties(prefix = "spring.messages")
public class MessageSourceAutoConfiguration {

    /**
     * Comma-separated list of basenames (essentially a fully-qualified classpath
     * location), each following the ResourceBundle convention with relaxed support for
     * slash based locations. If it doesn't contain a package qualifier (such as
     * "org.mypackage"), it will be resolved from the classpath root.
     */
    private String basename = "messages";
    //我们的配置文件可以直接放在类路径下叫messages.properties;

    @Bean
    public MessageSource messageSource() {
        ResourceBundleMessageSource messageSource = new ResourceBundleMessageSource();
        if (StringUtils.hasText(this.basename)) {
            //设置国际化资源文件的基础名 (去掉语言国家代码的)
        }
    }
}


```

```

        messageSource.setBasenames(StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(
            StringUtils.trimAllWhitespace(this.basenames));
    }
    if (this.encoding != null) {
        messageSource.setDefaultEncoding(this.encoding.name());
    }
    messageSource.setFallbackToSystemLocale(this.fallbackToSystemLocale);
    messageSource.setCacheSeconds(this.cacheSeconds);
    messageSource.setAlwaysUseMessageFormat(this.alwaysUseMessageFormat);
    return messageSource;
}

```

3) 、去页面获取国际化的值;

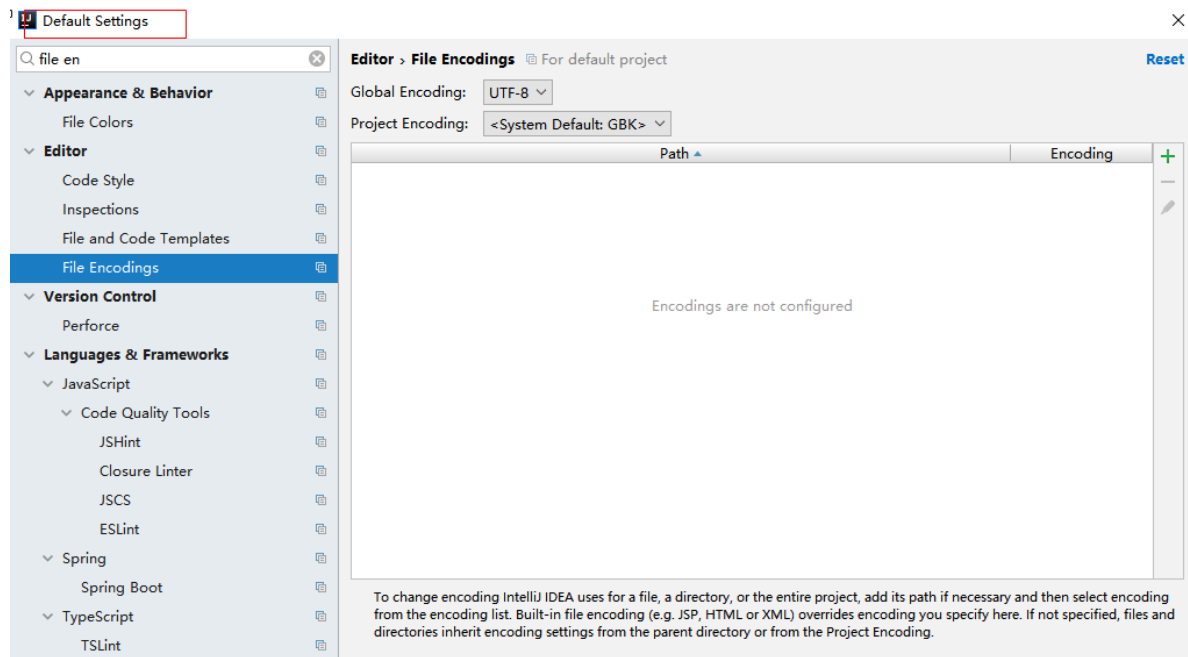

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<title>Signin Template for Bootstrap</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="asserts/css/bootstrap.min.css" th:href="@{/webjars/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.css}"
rel="stylesheet">
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="asserts/css/signin.css" th:href="@{/asserts/css/signin.css}" rel="stylesheet">
</head>

<body class="text-center">
<form class="form-signin" action="dashboard.html">

<h1 class="h3 mb-3 font-weight-normal" th:text="#{login.tip}">Please sign in</h1>
<label class="sr-only" th:text="#{login.username}">Username</label>
<input type="text" class="form-control" placeholder="Username" th:placeholder="#{login.username}"
required="" autofocus="">
<label class="sr-only" th:text="#{login.password}">Password</label>
<input type="password" class="form-control" placeholder="Password" th:placeholder="#{login.password}" required="">

```

```

        <div class="checkbox mb-3">
            <label>
                <input type="checkbox" value="remember-me"/> [{#{login.remember}}]
            </label>
        </div>
        <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit" th:text=#{login.btn}>Sign in</button>
        <p class="mt-5 mb-3 text-muted">© 2017-2018</p>
        <a class="btn btn-sm">中文</a>
        <a class="btn btn-sm">English</a>
    </form>

</body>

</html>

```

效果：根据浏览器语言设置的信息切换了国际化；

原理：

国际化Locale（区域信息对象）；LocaleResolver（获取区域信息对象）；

```

@Bean
@ConditionalOnMissingBean
@ConditionalOnProperty(prefix = "spring.mvc", name = "locale")
public LocaleResolver localeResolver() {
    if (this.mvcProperties
        .getLocaleResolver() != WebMvcProperties.LocaleResolver.FIXED) {
        return new FixedLocaleResolver(this.mvcProperties.getLocale());
    }
    AcceptHeaderLocaleResolver localeResolver = new AcceptHeaderLocaleResolver();
    localeResolver.setDefaultLocale(this.mvcProperties.getLocale());
    return localeResolver;
}

```

默认的就是根据请求头带来的区域信息获取Locale进行国际化

4)、点击链接切换国际化

```

/**
 * 可以在连接上携带区域信息
 */
public class MyLocaleResolver implements LocaleResolver {

    @Override
    public Locale resolveLocale(HttpServletRequest request) {
        String l = request.getParameter("l");
        Locale locale = Locale.getDefault();
        if (!StringUtils.isEmpty(l)) {
            String[] split = l.split("_");
            locale = new Locale(split[0], split[1]);
        }
        return locale;
    }

    @Override
    public void setLocale(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Locale locale) {

    }

}

@Bean
public LocaleResolver localeResolver(){
    return new MyLocaleResolver();
}

```

```
}  
}
```

3)、登陆

开发期间模板引擎页面修改以后，要实时生效

1)、禁用模板引擎的缓存

```
# 禁用缓存  
spring.thymeleaf.cache=false
```

2)、页面修改完成以后ctrl+f9：重新编译；

登陆错误消息的显示

```
<p style="color: red" th:text="${msg}" th:if="${not #strings.isEmpty(msg)}"></p>
```

4)、拦截器进行登陆检查

拦截器

```
/**  
 * 登陆检查,  
 */  
public class LoginHandlerInterceptor implements HandlerInterceptor {  
    //目标方法执行之前  
    @Override  
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws  
    Exception {  
        Object user = request.getSession().getAttribute("loginUser");  
        if(user == null){  
            //未登陆，返回登陆页面  
            request.setAttribute("msg","没有权限请先登陆");  
            request.getRequestDispatcher("/index.html").forward(request,response);  
            return false;  
        }else{  
            //已登陆，放行请求  
            return true;  
        }  
    }  
}  
  
@Override  
public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler,  
ModelAndView modelAndView) throws Exception {  
}  
  
@Override  
public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler,  
Exception ex) throws Exception {  
}  
}
```

注册拦截器

```
//所有的WebMvcConfigurerAdapter组件都会一起起作用
@Bean //将组件注册在容器
public WebMvcConfigurerAdapter webMvcConfigurerAdapter(){
    WebMvcConfigurerAdapter adapter = new WebMvcConfigurerAdapter() {
        @Override
        public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
            registry.addViewController("/").setViewName("login");
            registry.addViewController("/index.html").setViewName("login");
            registry.addViewController("/main.html").setViewName("dashboard");
        }

        //注册拦截器
        @Override
        public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
            //super.addInterceptors(registry);
            //静态资源; *.css, *.js
            //SpringBoot已经做好了静态资源映射
            registry.addInterceptor(new LoginHandlerInterceptor()).addPathPatterns("/**")
                .excludePathPatterns("/index.html","/","/user/login");
        }
    };
    return adapter;
}
```

5)、CRUD-员工列表

实验要求:

1)、RestfulCRUD: CRUD满足Rest风格;

URI: /资源名称/资源标识 HTTP请求方式区分对资源CRUD操作

	普通CRUD (uri来区分操作)	RestfulCRUD
查询	getEmp	emp---GET
添加	addEmp?xxx	emp---POST
修改	updateEmp?id=xxx&xxx=xx	emp/{id}---PUT
删除	deleteEmp?id=1	emp/{id}---DELETE

2)、实验的请求架构;

实验功能	请求URI	请求方式
查询所有员工	emps	GET
查询某个员工(来到修改页面)	emp/1	GET
来到添加页面	emp	GET
添加员工	emp	POST
来到修改页面（查出员工进行信息回显）	emp/1	GET
修改员工	emp	PUT
删除员工	emp/1	DELETE

3)、员工列表：

thymeleaf公共页面元素抽取

1、抽取公共片段

```
<div th:fragment="copy">
&copy; 2011 The Good Thymes Virtual Grocery
</div>
```

2、引入公共片段

```
<div th:insert="{footer :: copy}"></div>
~{templatename::selector}: 模板名::选择器
~{templatename::fragmentname}:模板名::片段名
```

3、默认效果：

insert的公共片段在div标签中
如果使用th:insert等属性进行引入，可以不用写~{}：
行内写法可以加上：[[~{}]]([~{}]);

三种引入公共片段的th属性：

th:insert：将公共片段整个插入到声明引入的元素中

th:replace：将声明引入的元素替换为公共片段

th:include：将被引入的片段的内容包含进这个标签中

```
<footer th:fragment="copy">
&copy; 2011 The Good Thymes Virtual Grocery
</footer>
```

引入方式

```
<div th:insert="footer :: copy"></div>
<div th:replace="footer :: copy"></div>
<div th:include="footer :: copy"></div>
```

效果

```
<div>
  <footer>
    &copy; 2011 The Good Thymes Virtual Grocery
  </footer>
</div>
```

```

<footer>
&copy; 2011 The Good Thymes Virtual Grocery
</footer>

<div>
&copy; 2011 The Good Thymes Virtual Grocery
</div>

```

引入片段的时候传入参数:

```

<nav class="col-md-2 d-none d-md-block bg-light sidebar" id="sidebar">
  <div class="sidebar-sticky">
    <ul class="nav flex-column">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active"
          th:class="{activeUri=='main.html'?'nav-link active':'nav-link'}"
          href="#" th:href="@{/main.html}">
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
            stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="feather feather-home">
              <path d="M3 9l9-7 9 7v11a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2 2z"></path>
              <polyline points="9 22 9 12 15 12 15 22"></polyline>
            </svg>
            Dashboard <span class="sr-only">(current)</span>
        </a>
      </li>

      <!--引入侧边栏/传入参数-->
      <div th:replace="commons/bar::sidebar(activeUri='emps')"></div>
    </ul>
  </div>
</nav>

```

6) 、CRUD-员工添加

添加页面

```

<form>
  <div class="form-group">
    <label>LastName</label>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="zhangsan">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Email</label>
    <input type="email" class="form-control" placeholder="zhangsan@atguigu.com">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Gender</label> <br/>
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="gender" value="1">
      <label class="form-check-label">男</label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="gender" value="0">
      <label class="form-check-label">女</label>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>department</label>
    <select class="form-control">
      <option>1</option>
      <option>2</option>
      <option>3</option>
      <option>4</option>
    </select>
  </div>
</form>

```

```

        <option>5</option>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Birth</label>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="zhangsan">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">添加</button>
</form>

```

提交的数据格式不对：生日：日期；

2017-12-12; 2017/12/12; 2017.12.12;

日期的格式化；SpringMVC将页面提交的值需要转换为指定的类型；

2017-12-12---Date；类型转换，格式化；

默认日期是按照/的方式；

7)、CRUD-员工修改

修改添加二合一表单

```

<!--需要区分是员工修改还是添加；-->
<form th:action="@{/emp}" method="post">
    <!--发送put请求修改员工数据-->
    <!--
1、SpringMVC中配置HiddenHttpMethodFilter; (SpringBoot自动配置好的)
2、页面创建一个post表单
3、创建一个input项， name="_method";值就是我们指定的请求方式
-->
    <input type="hidden" name="_method" value="put" th:if="${emp!=null}"/>
    <input type="hidden" name="id" th:if="${emp!=null}" th:value="${emp.id}">
    <div class="form-group">
        <label>LastName</label>
        <input name="lastName" type="text" class="form-control" placeholder="zhangsan"
th:value="${emp!=null}?${emp.lastName}">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Email</label>
        <input name="email" type="email" class="form-control" placeholder="zhangsan@atguigu.com"
th:value="${emp!=null}?${emp.email}">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Gender</label> <br/>
        <div class="form-check form-check-inline">
            <input class="form-check-input" type="radio" name="gender" value="1" th:checked="${emp!=null}?
${emp.gender==1}">
            <label class="form-check-label">男</label>
        </div>
        <div class="form-check form-check-inline">
            <input class="form-check-input" type="radio" name="gender" value="0" th:checked="${emp!=null}?
${emp.gender==0}">
            <label class="form-check-label">女</label>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>department</label>
        <!--提交的是部门的id-->
        <select class="form-control" name="department.id">
            <option th:selected="${emp!=null}?${dept.id == emp.department.id}" th:value="${dept.id}"
th:each="dept:${depts}" th:text="${dept.departmentName}">1</option>
        </select>

```

```

</div>
<div class="form-group">
  <label>Birth</label>
  <input name="birth" type="text" class="form-control" placeholder="zhangsan" th:value="${emp!=null}?
${#dates.format(emp.birth, 'yyyy-MM-dd HH:mm')}">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary" th:text="${emp!=null}?'修改':'添加'">添加</button>
</form>

```

8)、CRUD-员工删除

```

<tr th:each="emp:${emps}">
  <td th:text="${emp.id}"></td>
  <td th:text="${emp.lastName}"></td>
  <td th:text="${emp.email}"></td>
  <td th:text="${emp.gender}==0?'女':'男'"></td>
  <td th:text="${emp.department.departmentName}"></td>
  <td th:text="${#dates.format(emp.birth, 'yyyy-MM-dd HH:mm')}"></td>
  <td>
    <a class="btn btn-sm btn-primary" th:href="@{/emp/{id}}/{emp.id}">编辑</a>
    <button th:attr="del_uri=@{/emp/{id}}/{emp.id}" class="btn btn-sm btn-danger deleteBtn">删除</button>
  </td>
</tr>

<script>
  $(".deleteBtn").click(function(){
    //删除当前员工的
    $("#deleteEmpForm").attr("action",{this}).attr("del_uri")).submit();
    return false;
  });
</script>

```

7、错误处理机制

1)、SpringBoot默认的错误处理机制

默认效果：

- 1)、浏览器，返回一个默认的错误页面

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Mon Feb 26 17:33:50 GMT+08:00 2018

There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).

No message available

浏览器发送请求的请求头：

```

▼ Request Headers view source
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: en-US,zh-CN;q=0.8,zh;q=0.6,en;q=0.4
Cache-Control: no-cache
Connection: keep-alive

```

- 2)、如果是其他客户端，默认响应一个json数据

```

1 {
2     "timestamp": 1519637719324,
3     "status": 404,
4     "error": "Not Found",
5     "message": "No message available",
6     "path": "/crud/aaa"
7 }

```

Request Headers:

```

cache-control: "no-cache"
postman-token: "b34bebc4-07a5-4c20-8f3f-952f3daec38f"
user-agent: "PostmanRuntime/7.1.1"
accept: "*"/*
host: "localhost:8080"
cookie: "JSESSIONID=DDB37833549894367D63323D1F21957C; JSESSIONID=1BBFE9718FD6C"
accept-encoding: "gzip, deflate"

```

原理:

可以参照ErrorMvcAutoConfiguration; 错误处理的自动配置;

给容器中添加了以下组件

1、DefaultErrorAttributes:

帮我们在页面共享信息;

@Override

```

public Map<String, Object> getErrorAttributes(RequestAttributes requestAttributes,
    boolean includeStackTrace) {
    Map<String, Object> errorAttributes = new LinkedHashMap<String, Object>();
    errorAttributes.put("timestamp", new Date());
    addStatus(errorAttributes, requestAttributes);
    addErrorDetails(errorAttributes, requestAttributes, includeStackTrace);
    addPath(errorAttributes, requestAttributes);
    return errorAttributes;
}

```

2、BasicErrorController: 处理默认/error请求

@Controller

@RequestMapping("\${server.error.path:\${error.path:/error}}")

public class BasicErrorController extends AbstractErrorController {

@RequestMapping(produces = "text/html")//产生html类型的数据; 浏览器发送的请求来到这个方法处理

public ModelAndView errorHtml(HttpServletRequest request,

HttpServletResponse response) {

HttpStatus status = getStatus(request);

Map<String, Object> model = Collections.unmodifiableMap(getErrorAttributes(
 request, isIncludeStackTrace(request, MediaType.TEXT_HTML)));

response.setStatus(status.value());

//去哪个页面作为错误页面; 包含页面地址和页面内容

ModelAndView modelAndView = resolveErrorView(request, response, status, model);

return (modelAndView == null ? new ModelAndView("error", model) : modelAndView);

}

@RequestMapping

@ResponseBody //产生json数据, 其他客户端来到这个方法处理;

public ResponseEntity<Map<String, Object>> error(HttpServletRequest request) {

```

Map<String, Object> body = getErrorAttributes(request,
    isIncludeStackTrace(request, MediaType.ALL));
HttpStatus status = getStatus(request);
return new ResponseEntity<Map<String, Object>>(body, status);
}

```

3、ErrorPageCustomizer:

```

@Value("${error.path:/error}")
private String path = "/error"; 系统出现错误以后来到error请求进行处理; (web.xml注册的错误页面规则)

```

4、DefaultErrorViewResolver:

```

@Override
public ModelAndView resolveErrorView(HttpServletRequest request, HttpStatus status,
    Map<String, Object> model) {
    ModelAndView modelAndView = resolve(String.valueOf(status), model);
    if (modelAndView == null && SERIES_VIEWS.containsKey(status.series())) {
        modelAndView = resolve(SERIES_VIEWS.get(status.series()), model);
    }
    return modelAndView;
}

private ModelAndView resolve(String viewName, Map<String, Object> model) {
    //默认SpringBoot可以去找到一个页面? error/404
    String errorViewName = "error/" + viewName;

    //模板引擎可以解析这个页面地址就用模板引擎解析
    TemplateAvailabilityProvider provider = this.templateAvailabilityProviders
        .getProvider(errorViewName, this.applicationContext);
    if (provider != null) {
        //模板引擎可用的情况下返回到errorViewName指定的视图地址
        return new ModelAndView(errorViewName, model);
    }
    //模板引擎不可用, 就在静态资源文件夹下找errorViewName对应的页面 error/404.html
    return resolveResource(errorViewName, model);
}

```

步骤:

一旦系统出现4xx或者5xx之类的错误; ErrorPageCustomizer就会生效 (定制错误的响应规则); 就会来到/error请求; 就会被**BasicErrorController**处理;

1) 响应页面; 去哪个页面是由**DefaultErrorViewResolver**解析得到的;

```

protected ModelAndView resolveErrorView(HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response, HttpStatus status, Map<String, Object> model) {
    //所有的ErrorViewResolver得到ModelAndView
    for (ErrorViewResolver resolver : this.errorViewResolvers) {
        ModelAndView modelAndView = resolver.resolveErrorView(request, status, model);
        if (modelAndView != null) {
            return modelAndView;
        }
    }
    return null;
}

```

2) 、如果定制错误响应:

1)、如何定制错误的页面;

1)、有模板引擎的情况下; **error/状态码**;【将错误页面命名为 错误状态码.html 放在模板引擎文件夹里面的 error文件夹下】, 发生此状态码的错误就会来到 对应的页面;

我们可以使用4xx和5xx作为错误页面的文件名来匹配这种类型的所有错误, 精确优先 (优先寻找精确的状态码.html);

页面能获取的信息;

timestamp: 时间戳

status: 状态码

error: 错误提示

exception: 异常对象

message: 异常消息

errors: JSR303数据校验的错误都在这里

2)、没有模板引擎 (模板引擎找不到这个错误页面), 静态资源文件夹下找;

3)、以上都没有错误页面, 就是默认来到SpringBoot默认的错误提示页面;

2)、如何定制错误的json数据;

1)、自定义异常处理&返回定制json数据;

```
@ControllerAdvice
public class MyExceptionHandler {

    @ResponseBody
    @ExceptionHandler(UserNotExistException.class)
    public Map<String, Object> handleException(Exception e){
        Map<String, Object> map = new HashMap<>();
        map.put("code", "user.notexist");
        map.put("message", e.getMessage());
        return map;
    }
}

//没有自适应效果...
```

2)、转发到/error进行自适应响应效果处理

```
@ExceptionHandler(UserNotExistException.class)
public String handleException(Exception e, HttpServletRequest request){
    Map<String, Object> map = new HashMap<>();
    //传入我们自己的错误状态码 4xx 5xx, 否则就不会进入定制错误页面的解析流程
    /**
     * Integer statusCode = (Integer) request
     * .getAttribute("javax.servlet.error.status_code");
     */
    request.setAttribute("javax.servlet.error.status_code", 500);
    map.put("code", "user.notexist");
    map.put("message", e.getMessage());
    //转发到/error
    return "forward:/error";
}
```

3)、将我们的定制数据携带出去;

出现错误以后, 会来到/error请求, 会被BasicErrorController处理, 响应出去可以获取的数据是由getErrorAttributes得到的 (是AbstractErrorController (ErrorController) 规定的方法);

1、完全来编写一个ErrorController的实现类【或者是编写AbstractErrorController的子类】, 放在容器中;

2、页面上能用的数据, 或者是json返回能用的数据都是通过errorAttributes.getErrorAttributes得到;

容器中DefaultErrorAttributes.getErrorAttributes(); 默认进行数据处理的;

自定义ErrorAttributes

```
//给容器中加入我们自己定义的ErrorAttributes
@Component
public class MyErrorAttributes extends DefaultErrorAttributes {

    @Override
    public Map<String, Object> getErrorAttributes(RequestAttributes requestAttributes, boolean
includeStackTrace) {
        Map<String, Object> map = super.getErrorAttributes(requestAttributes, includeStackTrace);
        map.put("company", "atguigu");
        return map;
    }
}
```


最终的效果: 响应是自适应的, 可以通过定制ErrorAttributes改变需要返回的内容,



```
{
  "timestamp": 1519796926866,
  "status": 500,
  "error": "Internal Server Error",
  "exception": "com.atguigu.springboot.exception.UserNotExistEx",
  "message": "用户不存在",
  "path": "/crud/hello",
  "company": "atguigu",
  "ext": {
    "code": "user.notexist",
    "message": "用户出错啦"
  }
}
```

8、配置嵌入式Servlet容器

SpringBoot默认使用Tomcat作为嵌入式的Servlet容器;

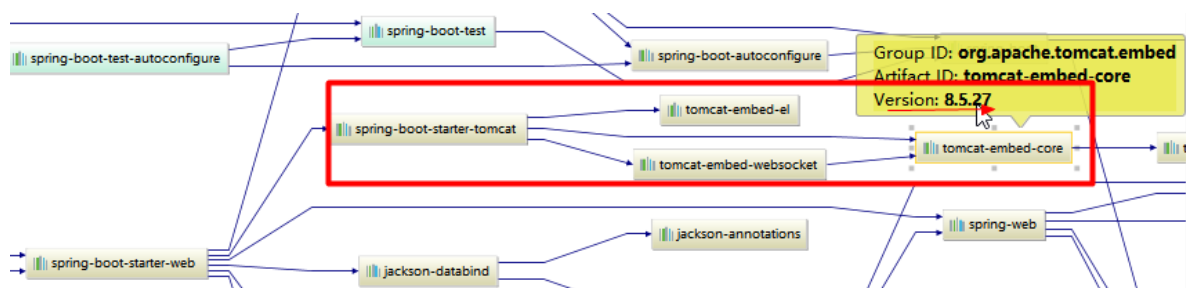

问题?

1)、如何定制和修改Servlet容器的相关配置;

1、修改和server有关的配置 (ServerProperties【也是EmbeddedServletContainerCustomizer】) ;

```
server.port=8081
server.context-path=/crud

server.tomcat.uri-encoding=UTF-8

//通用的Servlet容器设置
server.xxx
//Tomcat的设置
server.tomcat.xxx
```

2、编写一个EmbeddedServletContainerCustomizer: 嵌入式的Servlet容器的定制器; 来修改Servlet容器的配置

```
@Bean //一定要将这个定制器加入到容器中
public EmbeddedServletContainerCustomizer embeddedServletContainerCustomizer(){
    return new EmbeddedServletContainerCustomizer() {

        //定制嵌入式的Servlet容器相关的规则
        @Override
        public void customize(ConfigurableEmbeddedServletContainer container) {
            container.setPort(8083);
        }
    };
}
```

2)、注册Servlet三大组件【Servlet、Filter、Listener】

由于SpringBoot默认是以jar包的方式启动嵌入式的Servlet容器来启动SpringBoot的web应用, 没有web.xml文件。

注册三大组件用以下方式

ServletRegistrationBean

```
//注册三大组件
@Bean
public ServletRegistrationBean myServlet(){
    ServletRegistrationBean registrationBean = new ServletRegistrationBean(new MyServlet(), "/myServlet");
    return registrationBean;
}
```

FilterRegistrationBean

```
@Bean
public FilterRegistrationBean myFilter(){
    FilterRegistrationBean registrationBean = new FilterRegistrationBean();
    registrationBean.setFilter(new MyFilter());
    registrationBean.setUrlPatterns(Arrays.asList("/hello", "/myServlet"));
    return registrationBean;
}
```

ServletListenerRegistrationBean

```
@Bean
public ServletListenerRegistrationBean myListener(){
    ServletListenerRegistrationBean<MyListener> registrationBean = new ServletListenerRegistrationBean<>(new
    MyListener());
    return registrationBean;
}
```

SpringBoot帮我们自动SpringMVC的时候，自动的注册SpringMVC的前端控制器；
DispatcherServlet;


DispatcherServletAutoConfiguration中：

```
@Bean(name = DEFAULT_DISPATCHER_SERVLET_REGISTRATION_BEAN_NAME)
@ConditionalOnBean(value = DispatcherServlet.class, name = DEFAULT_DISPATCHER_SERVLET_BEAN_NAME)
public ServletRegistrationBean dispatcherServletRegistration(
    DispatcherServlet dispatcherServlet) {
    ServletRegistrationBean registration = new ServletRegistrationBean(
        dispatcherServlet, this.serverProperties.getServletMapping());
    //默认拦截： / 所有请求；包静态资源，但是不拦截jsp请求； /*会拦截jsp
    //可以通过server.servletPath来修改SpringMVC前端控制器默认拦截的请求路径

    registration.setName(DEFAULT_DISPATCHER_SERVLET_BEAN_NAME);
    registration.setLoadOnStartup(
        this.webMvcProperties.getServlet().getLoadOnStartup());
    if (this.multipartConfig != null) {
        registration.setMultipartConfig(this.multipartConfig);
    }
    return registration;
}
```

2)、SpringBoot能不能支持其他的Servlet容器；

3)、替换为其他嵌入式Servlet容器

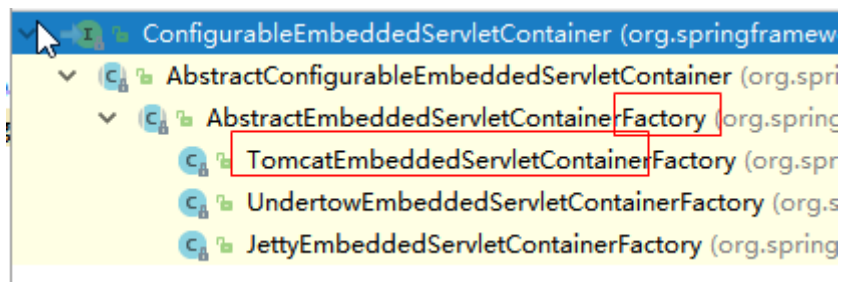

默认支持：

Tomcat（默认使用）

```
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
引入web模块默认就是使用嵌入式的Tomcat作为Servlet容器；
</dependency>
```

Jetty

```
<!-- 引入web模块 -->
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
<exclusions>
```

```

        <exclusion>
            <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>

<!--引入其他的Servlet容器-->
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-jetty</artifactId>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
</dependency>

```

Undertow

```

<!-- 引入web模块 -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    <exclusions>
        <exclusion>
            <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>

<!--引入其他的Servlet容器-->
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-undertow</artifactId>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
</dependency>

```

4)、嵌入式Servlet容器自动配置原理;

EmbeddedServletContainerAutoConfiguration: 嵌入式的Servlet容器自动配置?

```

@AutoConfigureOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
@Configuration
@ConditionalOnWebApplication
@Import(BeansPostProcessorsRegistrar.class)
//导入BeansPostProcessorsRegistrar: Spring注解版; 给容器中导入一些组件
//导入了EmbeddedServletContainerCustomizerBeansPostProcessor:
//后置处理器: bean初始化前后(创建完对象, 还没赋值赋值) 执行初始化工作
public class EmbeddedServletContainerAutoConfiguration {

    @Configuration
    @ConditionalOnClass({ Servlet.class, Tomcat.class })//判断当前是否引入了Tomcat依赖;
    @ConditionalOnMissingBean(value = EmbeddedServletContainerFactory.class, search =
SearchStrategy.CURRENT)//判断当前容器没有用户自己定义EmbeddedServletContainerFactory: 嵌入式的Servlet容器
工厂; 作用: 创建嵌入式的Servlet容器
    public static class EmbeddedTomcat {

        @Bean
        public TomcatEmbeddedServletContainerFactory tomcatEmbeddedServletContainerFactory() {
            return new TomcatEmbeddedServletContainerFactory();
        }

    }

}

/**
 * Nested configuration if Jetty is being used.

```

```

*/
@Configuration
@ConditionalOnClass({ Servlet.class, Server.class, Loader.class,
    WebApplicationContext.class })
@ConditionalOnMissingBean(value = EmbeddedServletContainerFactory.class, search =
SearchStrategy.CURRENT)
public static class EmbeddedJetty {

    @Bean
    public JettyEmbeddedServletContainerFactory jettyEmbeddedServletContainerFactory() {
        return new JettyEmbeddedServletContainerFactory();
    }

}

/**
 * Nested configuration if Undertow is being used.
 */
@Configuration
@ConditionalOnClass({ Servlet.class, Undertow.class, SslClientAuthMode.class })
@ConditionalOnMissingBean(value = EmbeddedServletContainerFactory.class, search =
SearchStrategy.CURRENT)
public static class EmbeddedUndertow {

    @Bean
    public UndertowEmbeddedServletContainerFactory undertowEmbeddedServletContainerFactory() {
        return new UndertowEmbeddedServletContainerFactory();
    }

}

}

```

1)、EmbeddedServletContainerFactory (嵌入式Servlet容器工厂)


```

public interface EmbeddedServletContainerFactory {


    //获取嵌入式的Servlet容器
    EmbeddedServletContainer getEmbeddedServletContainer(
        ServletContextInitializer... initializers);

}

```

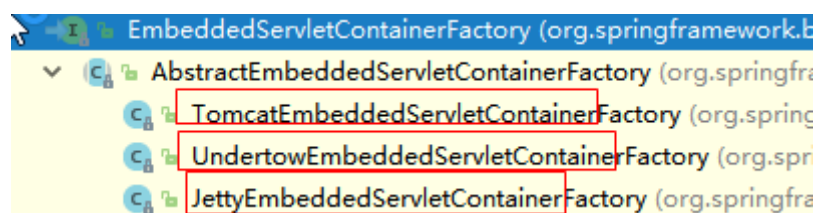

2)、EmbeddedServletContainer: (嵌入式的Servlet容器)

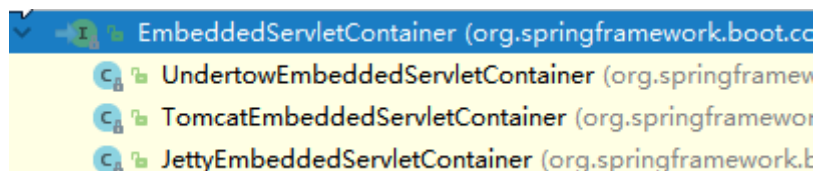

3)、以TomcatEmbeddedServletContainerFactory为例

```

@Override
public EmbeddedServletContainer getEmbeddedServletContainer(
    ServletContextInitializer... initializers) {
    //创建一个Tomcat
}

```

```

Tomcat tomcat = new Tomcat();

//配置Tomcat的基本环节
File baseDir = (this.baseDirectory != null ? this.baseDirectory
    : createTempDir("tomcat"));
tomcat.setBaseDir(baseDir.getAbsolutePath());
Connector connector = new Connector(this.protocol);
tomcat.getService().addConnector(connector);
customizeConnector(connector);
tomcat.setConnector(connector);
tomcat.getHost().setAutoDeploy(false);
configureEngine(tomcat.getEngine());
for (Connector additionalConnector : this.additionalTomcatConnectors) {
    tomcat.getService().addConnector(additionalConnector);
}
prepareContext(tomcat.getHost(), initializers);

//将配置好的Tomcat传入进去，返回一个EmbeddedServletContainer；并且启动Tomcat服务器
return getTomcatEmbeddedServletContainer(tomcat);
}

```

4)、我们对嵌入式容器的配置修改是怎么生效？

ServerProperties、EmbeddedServletContainerCustomizer

EmbeddedServletContainerCustomizer：定制器帮我们修改了Servlet容器的配置？

怎么修改的原理？

5)、容器中导入了**EmbeddedServletContainerCustomizerBeanPostProcessor**

```

//初始化之前
@Override
public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName)
    throws BeansException {
    //如果当前初始化的是一个ConfigurableEmbeddedServletContainer类型的组件
    if (bean instanceof ConfigurableEmbeddedServletContainer) {
        //
        postProcessBeforeInitialization((ConfigurableEmbeddedServletContainer) bean);
    }
    return bean;
}

private void postProcessBeforeInitialization(
    ConfigurableEmbeddedServletContainer bean) {
    //获取所有的定制器，调用每一个定制器的customize方法来给Servlet容器进行属性赋值；
    for (EmbeddedServletContainerCustomizer customizer : getCustomizers()) {
        customizer.customize(bean);
    }
}

private Collection<EmbeddedServletContainerCustomizer> getCustomizers() {
    if (this.customizers == null) {
        // Look up does not include the parent context
        this.customizers = new ArrayList<EmbeddedServletContainerCustomizer>(
            this.beanFactory
            //从容器中获取所有这类型的组件：EmbeddedServletContainerCustomizer
            //定制Servlet容器，给容器中可以添加一个EmbeddedServletContainerCustomizer类型的组件
            .getBeansOfType(EmbeddedServletContainerCustomizer.class,
                false, false)
            .values());
        Collections.sort(this.customizers, AnnotationAwareOrderComparator.INSTANCE);
        this.customizers = Collections.unmodifiableList(this.customizers);
    }
}

```

```
}  
    return this.customizers;  
}
```

ServerProperties也是定制器

步骤:

1)、SpringBoot根据导入的依赖情况,给容器中添加相应的
EmbeddedServletContainerFactory【TomcatEmbeddedServletContainerFactory】

2)、容器中某个组件要创建对象就会惊动后置处理器;
EmbeddedServletContainerCustomizerBeanPostProcessor;

只要是嵌入式的Servlet容器工厂,后置处理器就工作;

3)、后置处理器,从容器中获取所有的**EmbeddedServletContainerCustomizer**,调用定制器的定制方法

###5)、嵌入式Servlet容器启动原理;

什么时候创建嵌入式的Servlet容器工厂? 什么时候获取嵌入式的Servlet容器并启动Tomcat;

获取嵌入式的Servlet容器工厂:

1)、SpringBoot应用启动运行run方法

2)、refreshContext(context);SpringBoot刷新IOC容器【创建IOC容器对象,并初始化容器,创建容器中的每一个组件】;如果是web应用创建

AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext,否则:

AnnotationConfigApplicationContext

3)、refresh(context);刷新刚才创建好的ioc容器;

```
public void refresh() throws BeansException, IllegalStateException {  
    synchronized (this.startupShutdownMonitor) {  
        // Prepare this context for refreshing.  
        prepareRefresh();  
  
        // Tell the subclass to refresh the internal bean factory.  
        ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = obtainFreshBeanFactory();  
  
        // Prepare the bean factory for use in this context.  
        prepareBeanFactory(beanFactory);  
  
        try {  
            // Allows post-processing of the bean factory in context subclasses.  
            postProcessBeanFactory(beanFactory);  
  
            // Invoke factory processors registered as beans in the context.  
            invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactory);  
  
            // Register bean processors that intercept bean creation.  
            registerBeanPostProcessors(beanFactory);  
  
            // Initialize message source for this context.  
            initMessageSource();  
  
            // Initialize event multicaster for this context.  
            initApplicationEventMulticaster();  
  
            // Initialize other special beans in specific context subclasses.
```

```

onRefresh();

// Check for listener beans and register them.
registerListeners();

// Instantiate all remaining (non-lazy-init) singletons.
finishBeanFactoryInitialization(beanFactory);

// Last step: publish corresponding event.
finishRefresh();
}

catch (BeansException ex) {
    if (logger.isWarnEnabled()) {
        logger.warn("Exception encountered during context initialization - " +
            "cancelling refresh attempt: " + ex);
    }

    // Destroy already created singletons to avoid dangling resources.
    destroyBeans();

    // Reset 'active' flag.
    cancelRefresh(ex);

    // Propagate exception to caller.
    throw ex;
}

finally {
    // Reset common introspection caches in Spring's core, since we
    // might not ever need metadata for singleton beans anymore...
    resetCommonCaches();
}
}
}

```

4) 、 onRefresh(); web的ioc容器重写了onRefresh方法

5) 、 webioc容器会创建嵌入式的Servlet容器； **createEmbeddedServletContainer()**;

6) 、 **获取嵌入式的Servlet容器工厂：**

EmbeddedServletContainerFactory containerFactory = getEmbeddedServletContainerFactory();

从ioc容器中获取EmbeddedServletContainerFactory 组件；

TomcatEmbeddedServletContainerFactory创建对象，后置处理器一看是这个对象，就获取所有的定制器来先定制Servlet容器的相关配置；

7) 、 **使用容器工厂获取嵌入式的Servlet容器：** this.embeddedServletContainer = containerFactory.getEmbeddedServletContainer(getSelfInitializer());

8) 、 嵌入式的Servlet容器创建对象并启动Servlet容器；

先启动嵌入式的Servlet容器，再将ioc容器中剩下没有创建出的对象获取出来；

IOC容器启动创建嵌入式的Servlet容器

9、使用外置的Servlet容器

嵌入式Servlet容器：应用打成可执行的jar

优点：简单、便携；

缺点：默认不支持JSP、优化定制比较复杂（使用定制器【ServerProperties、自定义EmbeddedServletContainerCustomizer】，自己编写嵌入式Servlet容器的创建工厂【EmbeddedServletContainerFactory】）；

外置的Servlet容器：外面安装Tomcat---应用war包的方式打包；

步骤

- 1)、必须创建一个war项目；（利用idea创建好目录结构）
- 2)、将嵌入式的Tomcat指定为provided；

```
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
<scope>provided</scope>
</dependency>
```

- 3)、必须编写一个SpringBootServletInitializer的子类，并调用configure方法

```
public class ServletInitializer extends SpringBootServletInitializer {

    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
        //传入SpringBoot应用的主程序
        return application.sources(SpringBoot04WebJspApplication.class);
    }

}
```

- 4)、启动服务器就可以使用；

原理

jar包：执行SpringBoot主类的main方法，启动ioc容器，创建嵌入式的Servlet容器；

war包：启动服务器，**服务器启动SpringBoot应用【SpringBootServletInitializer】**，启动ioc容器；

servlet3.0（Spring注解版）：

8.2.4 Shared libraries / runtimes pluggability:

规则：

- 1)、服务器启动（web应用启动）会创建当前web应用里面每一个jar包里面ServletContainerInitializer实例：
- 2)、ServletContainerInitializer的实现放在jar包的META-INF/services文件夹下，有一个名为javax.servlet.ServletContainerInitializer的文件，内容就是ServletContainerInitializer的实现类的全类名
- 3)、还可以使用@HandlesTypes，在应用启动的时候加载我们感兴趣的类；

流程：

- 1)、启动Tomcat


2) 、org\springframework\spring-web\4.3.14.RELEASE\spring-web-4.3.14.RELEASE.jar\META-INF\services\javax.servlet.ServletContainerInitializer:

Spring的web模块里面有这个文件:

org.springframework.web.SpringServletContainerInitializer

3) 、SpringServletContainerInitializer将@HandlesTypes(WebApplicationInitializer.class)标注的所有这个类型的类都传入到onStartup方法的Set<Class<?>>; 为这些WebApplicationInitializer类型的类创建实例;

4) 、每一个WebApplicationInitializer都调用自己的onStartup;

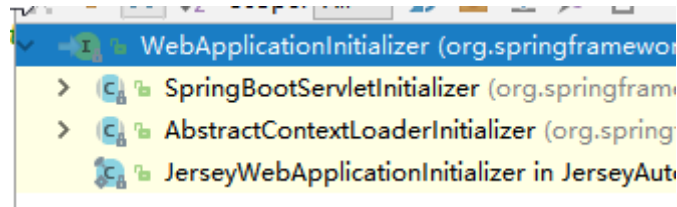

5) 、相当于我们的SpringBootTestServletInitializer的类会被创建对象, 并执行onStartup方法

6) 、SpringBootTestServletInitializer实例执行onStartup的时候会createRootApplicationContext; 创建容器

```
protected WebApplicationContext createRootApplicationContext(
    ServletContext servletContext) {
    //1、创建SpringApplicationBuilder
    SpringApplicationBuilder builder = createSpringApplicationBuilder();
    StandardServletEnvironment environment = new StandardServletEnvironment();
    environment.initPropertySources(servletContext, null);
    builder.environment(environment);
    builder.main(getClass());
    ApplicationContext parent = getExistingRootWebApplicationContext(servletContext);
    if (parent != null) {
        this.logger.info("Root context already created (using as parent).");
        servletContext.setAttribute(
            WebApplicationContext.ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE, null);
        builder.initializers(new ParentContextApplicationContextInitializer(parent));
    }
    builder.initializers(
        new ServletContextApplicationContextInitializer(servletContext));
    builder.contextClass(AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext.class);

    //调用configure方法, 子类重写了这个方法, 将SpringBoot的主程序类传入了进来
    builder = configure(builder);

    //使用builder创建一个Spring应用
    SpringApplication application = builder.build();
    if (application.getSources().isEmpty() && AnnotationUtils
        .findAnnotation(getClass(), Configuration.class) != null) {
        application.getSources().add(getClass());
    }
    Assert.state(!application.getSources().isEmpty(),
        "No SpringApplication sources have been defined. Either override the "
        + "configure method or add an @Configuration annotation");
    // Ensure error pages are registered
    if (this.registerErrorPageFilter) {
        application.getSources().add(ErrorPageFilterConfiguration.class);
    }
    //启动Spring应用
    return run(application);
}
```

7) 、Spring的应用就启动并且创建IOC容器

```

public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {
    StopWatch stopWatch = new StopWatch();
    stopWatch.start();
    ConfigurableApplicationContext context = null;
    FailureAnalyzers analyzers = null;
    configureHeadlessProperty();
    SpringApplicationRunListeners listeners = getRunListeners(args);
    listeners.starting();
    try {
        ApplicationArguments applicationArguments = new DefaultApplicationArguments(
            args);
        ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners,
            applicationArguments);
        Banner printedBanner = printBanner(environment);
        context = createApplicationContext();
        analyzers = new FailureAnalyzers(context);
        prepareContext(context, environment, listeners, applicationArguments,
            printedBanner);

        //刷新IOC容器
        refreshContext(context);
        afterRefresh(context, applicationArguments);
        listeners.finished(context, null);
        stopWatch.stop();
        if (this.logStartupInfo) {
            new StartupInfoLogger(this.mainApplicationClass)
                .logStarted(getApplicationLog(), stopWatch);
        }
        return context;
    }
    catch (Throwable ex) {
        handleRunFailure(context, listeners, analyzers, ex);
        throw new IllegalStateException(ex);
    }
}

```

启动Servlet容器，再启动SpringBoot应用


五、Docker


1、简介

Docker是一个开源的应用容器引擎；是一个轻量级容器技术；

Docker支持将软件编译成一个镜像；然后在镜像中各种软件做好配置，将镜像发布出去，其他使用者可以直接使用这个镜像；

运行中的这个镜像称为容器，容器启动是非常快速的。

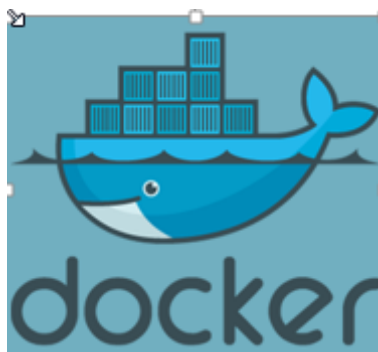

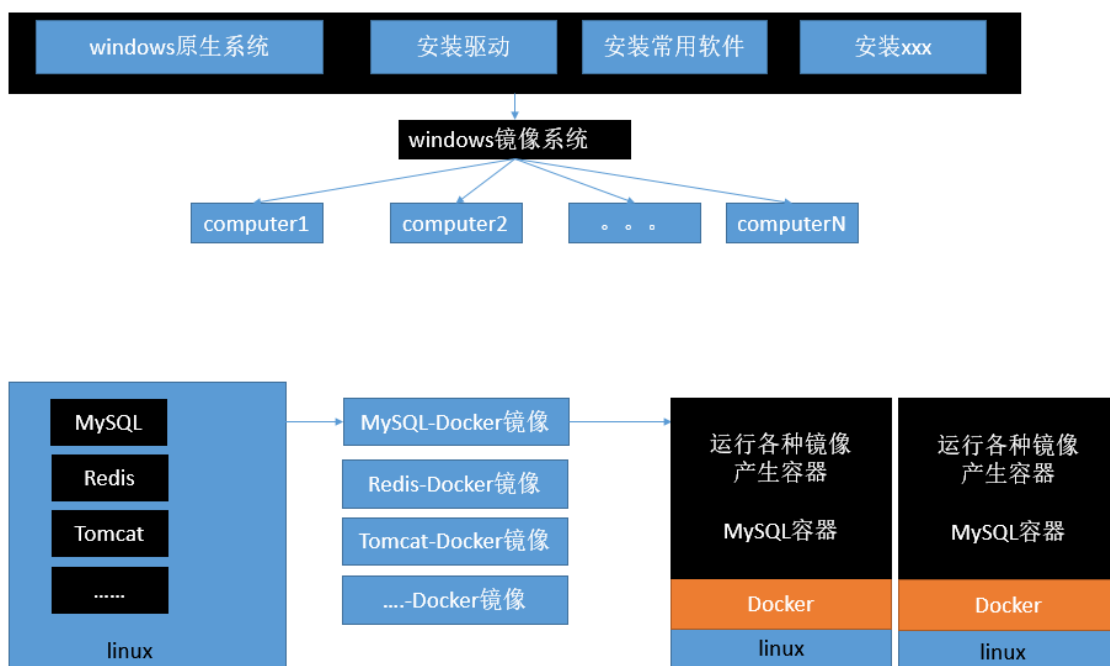

2、核心概念


docker主机(Host): 安装了Docker程序的机器 (Docker直接安装在操作系统之上) ;

docker客户端(Client): 连接docker主机进行操作;

docker仓库(Registry): 用来保存各种打包好的软件镜像;

docker镜像(Images): 软件打包好的镜像; 放在docker仓库中;

docker容器(Container): 镜像启动后的实例称为一个容器; 容器是独立运行的一个或一组应用

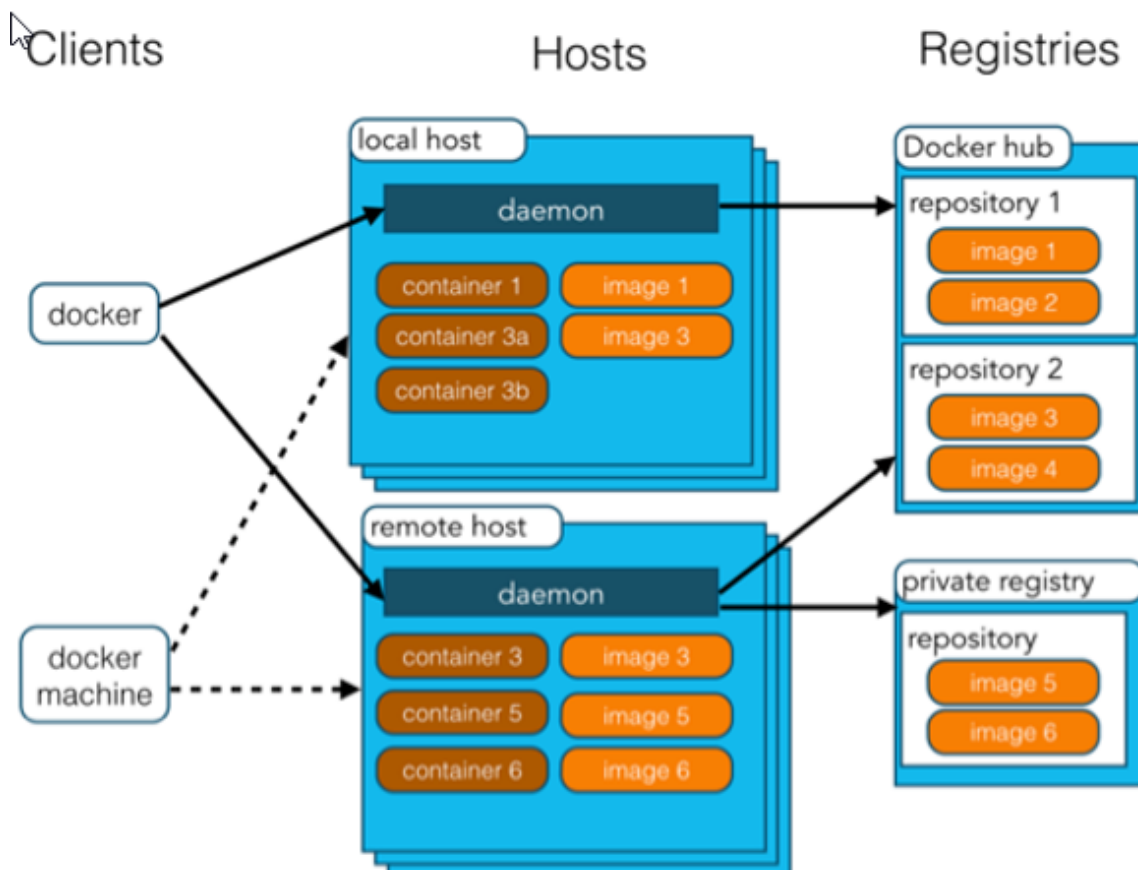

使用Docker的步骤：

- 1)、安装Docker
- 2)、去Docker仓库找到这个软件对应的镜像；
- 3)、使用Docker运行这个镜像，这个镜像就会生成一个Docker容器；
- 4)、对容器的启动停止就是对软件的启动停止；

3、安装Docker

1)、安装linux虚拟机

- 1)、VMWare、VirtualBox（安装）；
- 2)、导入虚拟机文件centos7-atguigu.ova；
- 3)、双击启动linux虚拟机;使用 root/ 123456登陆
- 4)、使用客户端连接linux服务器进行命令操作；
- 5)、设置虚拟机网络；
桥接网络=选好网卡==接入网线；
- 6)、设置好网络以后使用命令重启虚拟机的网络

```
service network restart
```

- 7)、查看linux的ip地址

```
ip addr
```

- 8)、使用客户端连接linux；

2)、在linux虚拟机上安装docker

步骤：

```
1、检查内核版本，必须是3.10及以上
uname -r
2、安装docker
yum install docker
3、输入y确认安装
4、启动docker
[root@localhost ~]# systemctl start docker
[root@localhost ~]# docker -v
Docker version 1.12.6, build 3e8e77d/1.12.6
5、开机启动docker
[root@localhost ~]# systemctl enable docker
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service to
/usr/lib/systemd/system/docker.service.
6、停止docker
systemctl stop docker
```

4、Docker常用命令&操作

1)、镜像操作

操作	命令	说明
检索	docker search 关键字 eg: docker search redis	我们经常去docker hub上检索镜像的详细信息，如镜像的TAG。
拉取	docker pull 镜像名:tag	:tag是可选的，tag表示标签，多为软件的版本，默认是latest
列表	docker images	查看所有本地镜像
删除	docker rmi image-id	删除指定的本地镜像

<https://hub.docker.com/>

2)、容器操作

软件镜像（QQ安装程序）----运行镜像----产生一个容器（正在运行的软件，运行的QQ）；

步骤：

```

1、搜索镜像
[root@localhost ~]# docker search tomcat

2、拉取镜像
[root@localhost ~]# docker pull tomcat

3、根据镜像启动容器
docker run --name mytomcat -d tomcat:latest

4、docker ps
查看运行中的容器

5、停止运行中的容器
docker stop 容器的id

6、查看所有的容器
docker ps -a

7、启动容器
docker start 容器id

8、删除一个容器
docker rm 容器id

9、启动一个做了端口映射的tomcat
[root@localhost ~]# docker run -d -p 8888:8080 tomcat
-d: 后台运行
-p: 将主机的端口映射到容器的一个端口  主机端口:容器内部的端口

10、为了演示简单关闭了linux的防火墙
service firewall status ; 查看防火墙状态
service firewall stop: 关闭防火墙

11、查看容器的日志
docker logs container-name/container-id

更多命令参看
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/docker/
可以参考每一个镜像的文档

```

3)、安装MySQL示例

```
docker pull mysql
```

错误的启动

```
[root@localhost ~]# docker run --name mysql01 -d mysql
42f09819908bb72dd99ae19e792e0a5d03c48638421fa64cce5f8ba0f40f5846

mysql退出了
[root@localhost ~]# docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
42f09819908b mysql01	mysql	"docker-entrypoint.sh"	34 seconds ago	Exited (1)	33 seconds ago
538bde63e500 compassionate_	tomcat	"catalina.sh run"	About an hour ago	Exited (143)	About an hour ago
goldstine c4f1ac60b3fc	tomcat	"catalina.sh run"	About an hour ago	Exited (143)	About an hour ago
lonely_fermi 81ec743a5271	tomcat	"catalina.sh run"	About an hour ago	Exited (143)	About an hour ago
sick_ramanujan					

//错误日志
[root@localhost ~]# docker logs 42f09819908b
error: database is uninitialized and password option is not specified
You need to specify one of MYSQL_ROOT_PASSWORD, MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD and
MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD; 这个三个参数必须指定一个

正确的启动

```
[root@localhost ~]# docker run --name mysql01 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -d mysql
b874c56bec49fb43024b3805ab51e9097da779f2f572c22c695305dedd684c5f
[root@localhost ~]# docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
b874c56bec49 mysql01	mysql	"docker-entrypoint.sh"	4 seconds ago	Up 3 seconds	3306/tcp

做了端口映射

```
[root@localhost ~]# docker run -p 3306:3306 --name mysql02 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -d mysql
ad10e4bc5c6a0f61cbad43898de71d366117d120e39db651844c0e73863b9434
[root@localhost ~]# docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
ad10e4bc5c6a >3306/tcp mysql02	mysql	"docker-entrypoint.sh"	4 seconds ago	Up 2 seconds	0.0.0.0:3306->3306/tcp

几个其他的高级操作

```
docker run --name mysql03 -v /conf/mysql:/etc/mysql/conf.d -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw -d mysql:tag
```

把主机的/conf/mysql文件夹挂载到 mysqldocker容器的/etc/mysql/conf.d文件夹里面
改mysql的配置文件就只需要把mysql配置文件放在自定义的文件夹下 (/conf/mysql)

```
docker run --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw -d mysql:tag --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_unicode_ci
```

指定mysql的一些配置参数

六、SpringBoot与数据访问

1、JDBC

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
</dependency>
```

```
spring:
  datasource:
    username: root
    password: 123456
    url: jdbc:mysql://192.168.15.22:3306/jdbc
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
```

效果：

默认是用org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSource作为数据源；

数据源的相关配置都在DataSourceProperties里面；

自动配置原理：

org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc:

1、参考DataSourceConfiguration，根据配置创建数据源，默认使用Tomcat连接池；可以使用spring.datasource.type指定自定义的数据源类型；

2、SpringBoot默认可以支持；

```
org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSource、HikariDataSource、BasicDataSource、
```

3、自定义数据源类型

```
/**
 * Generic DataSource configuration.
 */
@ConditionalOnMissingBean(DataSource.class)
@ConditionalOnProperty(name = "spring.datasource.type")
static class Generic {

    @Bean
    public DataSource dataSource(DataSourceProperties properties) {
        //使用DataSourceBuilder创建数据源，利用反射创建响应type的数据源，并且绑定相关属性
        return properties.initializeDataSourceBuilder().build();
    }

}
```

4、DataSourceInitializer: ApplicationListener;

作用：

- 1)、runSchemaScripts();运行建表语句;
- 2)、runDataScripts();运行插入数据的sql语句;

默认只需要将文件命名为:

```
schema-*.sql、data-*.sql  
默认规则: schema.sql, schema-all.sql;  
可以使用  
schema:  
- classpath:department.sql  
指定位置
```

5、操作数据库: 自动配置了JdbcTemplate操作数据库

2、整合Druid数据源

导入druid数据源

@Configuration

```
public class DruidConfig {
```

```
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource")
```

```
    @Bean
```

```
    public DataSource druid(){
```

```
        return new DruidDataSource();
```

```
    }
```

```
    //配置Druid的监控
```

```
    //1、配置一个管理后台的Servlet
```

```
    @Bean
```

```
    public ServletRegistrationBean statViewServlet(){
```

```
        ServletRegistrationBean bean = new ServletRegistrationBean(new StatViewServlet(), "/druid/*");
```

```
        Map<String,String> initParams = new HashMap<>();
```

```
        initParams.put("loginUsername","admin");
```

```
        initParams.put("loginPassword","123456");
```

```
        initParams.put("allow","");//默认就是允许所有访问
```

```
        initParams.put("deny","192.168.15.21");
```

```
        bean.setInitParameters(initParams);
```

```
        return bean;
```

```
    }
```

```
    //2、配置一个web监控的filter
```

```
    @Bean
```

```
    public FilterRegistrationBean webStatFilter(){
```

```
        FilterRegistrationBean bean = new FilterRegistrationBean();
```

```
        bean.setFilter(new WebStatFilter());
```

```
        Map<String,String> initParams = new HashMap<>();
```

```
        initParams.put("exclusions","*.js,*.css,/druid/*");
```

```
        bean.setInitParameters(initParams);
```

```
        bean.setUrlPatterns(Arrays.asList("/*"));
```


```
        return bean;
```

```
    }
```

```
}
```

3、整合MyBatis

```
<dependency>
  <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
  <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
  <version>1.3.1</version>
</dependency>
```

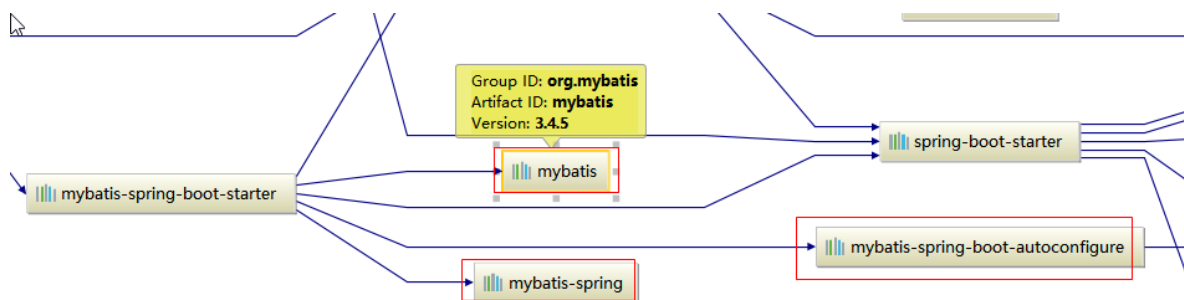

步骤:

- 1)、配置数据源相关属性 (见上一节Druid)
- 2)、给数据库建表
- 3)、创建JavaBean

4)、注解版

```
//指定这是一个操作数据库的mapper
@Mapper
public interface DepartmentMapper {

    @Select("select * from department where id=#{id}")
    public Department getDeptById(Integer id);

    @Delete("delete from department where id=#{id}")
    public int deleteDeptById(Integer id);

    @Options(useGeneratedKeys = true,keyProperty = "id")
    @Insert("insert into department(departmentName) values(#{departmentName})")
    public int insertDept(Department department);

    @Update("update department set departmentName=#{departmentName} where id=#{id}")
    public int updateDept(Department department);
}
```

问题:

自定义MyBatis的配置规则; 给容器中添加一个ConfigurationCustomizer;

```
@org.springframework.context.annotation.Configuration
public class MyBatisConfig {

    @Bean
    public ConfigurationCustomizer configurationCustomizer(){
        return new ConfigurationCustomizer(){

            @Override
            public void customize(Configuration configuration) {
                configuration.setMapUnderscoreToCamelCase(true);
            }
        };
    }
}
```

```
}
```

```
使用MapperScan批量扫描所有的Mapper接口;  
@MapperScan(value = "com.atguigu.springboot.mapper")  
@SpringBootApplication  
public class SpringBoot06DataMybatisApplication {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        SpringApplication.run(SpringBoot06DataMybatisApplication.class, args);  
    }  
}
```

5)、配置文件版


```
mybatis:  
config-location: classpath:mybatis/mybatis-config.xml 指定全局配置文件的位置  
mapper-locations: classpath:mybatis/mapper/*.xml 指定sql映射文件的位置
```

更多使用参照

<http://www.mybatis.org/spring-boot-starter/mybatis-spring-boot-autoconfigure/>

4、整合SpringData JPA

1)、SpringData简介

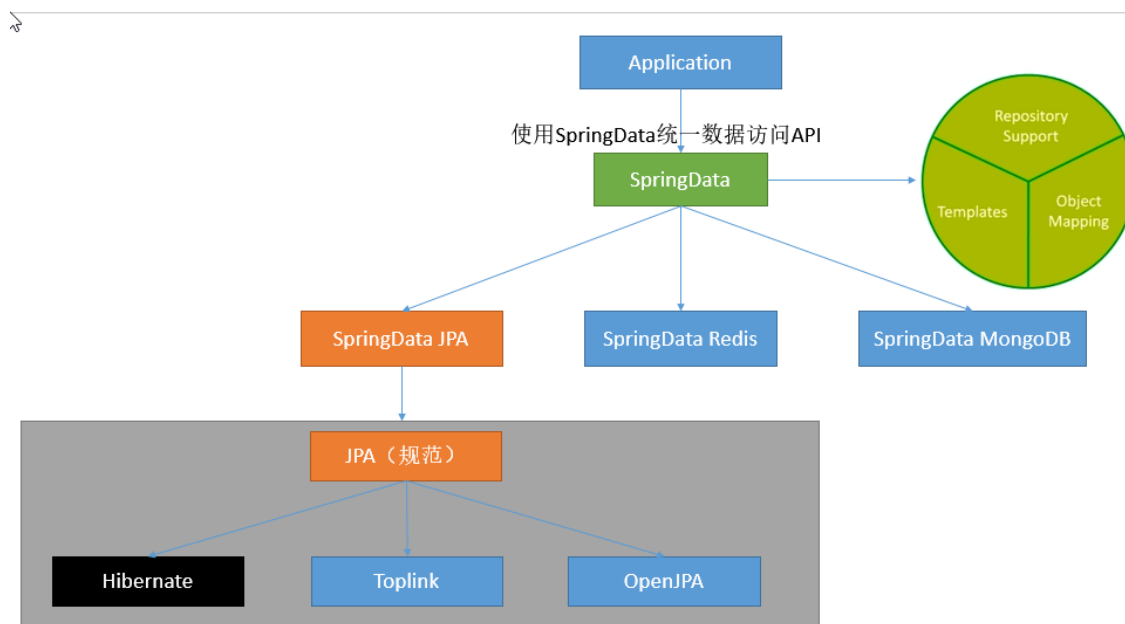

2)、整合SpringData JPA

JPA:ORM (Object Relational Mapping) ;

1)、编写一个实体类 (bean) 和数据表进行映射, 并且配置好映射关系;

```
//使用JPA注解配置映射关系
@Entity //告诉JPA这是一个实体类（和数据表映射的类）
@Table(name = "tbl_user") //@Table来指定和哪个数据表对应;如果省略默认表名就是user;
public class User {

    @Id //这是一个主键
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)//自增主键
    private Integer id;

    @Column(name = "last_name",length = 50) //这是和数据表对应的一个列
    private String lastName;
    @Column //省略默认列名就是属性名
    private String email;
```

2)、编写一个Dao接口来操作实体类对应的数据表（Repository）

```
//继承JpaRepository来完成对数据库的操作
public interface UserRepository extends JpaRepository<User,Integer> {
}
```

3)、基本的配置JpaProperties

```
spring:
  jpa:
    hibernate:
      # 更新或者创建数据表结构
      ddl-auto: update
      # 控制台显示SQL
      show-sql: true
```

七、启动配置原理

几个重要的事件回调机制

配置在META-INF/spring.factories

ApplicationContextInitializer

SpringApplicationRunListener

只需要放在ioc容器中

ApplicationRunner

CommandLineRunner

启动流程：

1、创建SpringApplication对象

```
initialize(sources);
private void initialize(Object[] sources) {
    //保存主配置类
    if (sources != null && sources.length > 0) {
```

```

        this.sources.addAll(Arrays.asList(sources));
    }
    //判断当前是否一个web应用
    this.webEnvironment = deduceWebEnvironment();
    //从类路径下找到META-INF/spring.factories配置的所有ApplicationContextInitializer; 然后保存起来
    setInitializers((Collection) getSpringFactoriesInstances(
        ApplicationContextInitializer.class));
    //从类路径下找到META-INF/spring.factories配置的所有ApplicationListener
    setListeners((Collection) getSpringFactoriesInstances(ApplicationListener.class));
    //从多个配置类中找到有main方法的主配置类
    this.mainApplicationClass = deduceMainApplicationClass();
}

```

```

this.initializers = {ArrayList@1768} size = 6
> 0 = {DelegatingApplicationContextInitializer@1770}
> 1 = {ContextIdApplicationContextInitializer@1771}
> 2 = {ConfigurationWarningsApplicationContextInitializer@1772}
> 3 = {ServerPortInfoApplicationContextInitializer@1773}
> 4 = {SharedMetadataReaderFactoryContextInitializer@1774}
> 5 = {AutoConfigurationReportLoggingInitializer@1775}

```

```

this.listeners = {ArrayList@1892} size = 10
> 0 = {ConfigFileApplicationListener@1894}
> 1 = {AnsiOutputApplicationListener@1895}
> 2 = {LoggingApplicationListener@1896}
> 3 = {ClasspathLoggingApplicationListener@1897}
> 4 = {BackgroundPreinitializer@1898}
> 5 = {DelegatingApplicationListener@1899}
> 6 = {ParentContextCloserApplicationListener@1900}
> 7 = {ClearCachesApplicationListener@1901}
> 8 = {FileEncodingApplicationListener@1902}
> 9 = {LiquibaseServiceLocatorApplicationListener@1903}

```

2、运行run方法

```

public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {
    StopWatch stopWatch = new StopWatch();
    stopWatch.start();
    ConfigurableApplicationContext context = null;
    FailureAnalyzers analyzers = null;
    configureHeadlessProperty();

    //获取SpringApplicationRunListeners; 从类路径下META-INF/spring.factories
    SpringApplicationRunListeners listeners = getRunListeners(args);
    //回调所有的获取SpringApplicationRunListener.starting()方法
    listeners.starting();
    try {
        //封装命令行参数
        ApplicationArguments applicationArguments = new DefaultApplicationArguments(
            args);
        //准备环境
        ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners,
            applicationArguments);
        //创建环境完成后回调SpringApplicationRunListener.environmentPrepared(); 表示环境准备完成

        Banner printedBanner = printBanner(environment);
    }
}

```

```

//创建ApplicationContext; 决定创建web的ioc还是普通的ioc
context = createApplicationContext();

analyzers = new FailureAnalyzers(context);
//准备上下文环境;将environment保存到ioc中; 而且applyInitializers();
//applyInitializers(): 回调之前保存的所有的ApplicationContextInitializer的initialize方法
//回调所有的SpringApplicationRunListener的contextPrepared();
//
prepareContext(context, environment, listeners, applicationArguments,
    printedBanner);
//prepareContext运行完成以后回调所有的SpringApplicationRunListener的contextLoaded () ;

//刷新容器; ioc容器初始化 (如果是web应用还会创建嵌入式的Tomcat) ; Spring注解版
//扫描, 创建, 加载所有组件的地方; (配置类, 组件, 自动配置)
refreshContext(context);
//从ioc容器中获取所有的ApplicationRunner和CommandLineRunner进行回调
//ApplicationRunner先回调, CommandLineRunner再回调
afterRefresh(context, applicationArguments);
//所有的SpringApplicationRunListener回调finished方法
listeners.finished(context, null);
stopWatch.stop();
if (this.logStartupInfo) {
    new StartupInfoLogger(this.mainApplicationClass)
        .logStarted(getApplicationLog(), stopWatch);
}
//整个SpringBoot应用启动完成以后返回启动的ioc容器;
return context;
}
catch (Throwable ex) {
    handleRunFailure(context, listeners, analyzers, ex);
    throw new IllegalStateException(ex);
}
}

```

3、事件监听机制

配置在META-INF/spring.factories

ApplicationContextInitializer

```

public class HelloApplicationContextInitializer implements
    ApplicationContextInitializer<ConfigurableApplicationContext> {
    @Override
    public void initialize(ConfigurableApplicationContext applicationContext) {
        System.out.println("ApplicationContextInitializer...initialize..." + applicationContext);
    }
}

```

SpringApplicationRunListener

```

public class HelloSpringApplicationRunListener implements SpringApplicationRunListener {

    //必须有的构造器
    public HelloSpringApplicationRunListener(SpringApplication application, String[] args){

    }

    @Override
    public void starting() {
        System.out.println("SpringApplicationRunListener...starting...");
    }
}

```

```

@Override
public void environmentPrepared(ConfigurableEnvironment environment) {
    Object o = environment.getSystemProperties().get("os.name");
    System.out.println("SpringApplicationRunListener...environmentPrepared.." + o);
}

@Override
public void contextPrepared(ConfigurableApplicationContext context) {
    System.out.println("SpringApplicationRunListener...contextPrepared...");
}

@Override
public void contextLoaded(ConfigurableApplicationContext context) {
    System.out.println("SpringApplicationRunListener...contextLoaded...");
}

@Override
public void finished(ConfigurableApplicationContext context, Throwable exception) {
    System.out.println("SpringApplicationRunListener...finished...");
}
}

```

配置 (META-INF/spring.factories)

```

org.springframework.context.ApplicationContextInitializer=\
com.atguigu.springboot.listener.HelloApplicationContextInitializer

org.springframework.boot.SpringApplicationRunListener=\
com.atguigu.springboot.listener.HelloSpringApplicationRunListener

```

只需要放在ioc容器中

ApplicationRunner

```

@Component
public class HelloApplicationRunner implements ApplicationRunner {
    @Override
    public void run(ApplicationArguments args) throws Exception {
        System.out.println("ApplicationRunner...run....");
    }
}

```

CommandLineRunner

```

@Component
public class HelloCommandLineRunner implements CommandLineRunner {
    @Override
    public void run(String... args) throws Exception {
        System.out.println("CommandLineRunner...run..." + Arrays.asList(args));
    }
}

```

八、自定义starter

starter:

- 1、这个场景需要使用到的依赖是什么?
- 2、如何编写自动配置

```
@Configuration //指定这个类是一个配置类
@ConditionalOnXXX //在指定条件成立的情况下自动配置类生效
@AutoConfigureAfter //指定自动配置类的顺序
@Bean //给容器中添加组件

@ConfigurationProperties结合相关xxxProperties类来绑定相关的配置
@EnableConfigurationProperties //让xxxProperties生效加入到容器中
```

自动配置类要能加载

将需要启动就加载的自动配置类，配置在META-INF/spring.factories

```
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration,\
```

- 3、模式:

启动器只用来做依赖导入;

专门来写一个自动配置模块;

启动器依赖自动配置; 别人只需要引入启动器 (starter)

mybatis-spring-boot-starter; 自定义启动器名-spring-boot-starter

步骤:

- 1)、启动器模块

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.atguigu.starter</groupId>
  <artifactId>atguigu-spring-boot-starter</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <!--启动器-->
  <dependencies>

    <!--引入自动配置模块-->
    <dependency>
      <groupId>com.atguigu.starter</groupId>
      <artifactId>atguigu-spring-boot-starter-autoconfigurer</artifactId>
      <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    </dependency>
  </dependencies>

</project>
```

- 2)、自动配置模块

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.atguigu.starter</groupId>
  <artifactId>atguigu-spring-boot-starter-autoconfigurer</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>atguigu-spring-boot-starter-autoconfigurer</name>
  <description>Demo project for Spring Boot</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>1.5.10.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>

    <!--引入spring-boot-starter; 所有starter的基本配置-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
    </dependency>

  </dependencies>

</project>

```

```

package com.atguigu.starter;

import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;

@ConfigurationProperties(prefix = "atguigu.hello")
public class HelloProperties {

    private String prefix;
    private String suffix;

    public String getPrefix() {
        return prefix;
    }

    public void setPrefix(String prefix) {
        this.prefix = prefix;
    }

    public String getSuffix() {
        return suffix;
    }
}

```

```
public void setSuffix(String suffix) {
    this.suffix = suffix;
}
}
```

```
package com.atguigu.starter;

public class HelloService {

    HelloProperties helloProperties;

    public HelloProperties getHelloProperties() {
        return helloProperties;
    }

    public void setHelloProperties(HelloProperties helloProperties) {
        this.helloProperties = helloProperties;
    }

    public String sayHellAtguigu(String name){
        return helloProperties.getPrefix()+"-" +name + helloProperties.getSuffix();
    }
}
```

```
package com.atguigu.starter;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnWebApplication;
import org.springframework.boot.context.properties.EnableConfigurationProperties;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
@ConditionalOnWebApplication //web应用才生效
@EnableConfigurationProperties(HelloProperties.class)
public class HelloServiceAutoConfiguration {

    @Autowired
    HelloProperties helloProperties;

    @Bean
    public HelloService helloService(){
        HelloService service = new HelloService();
        service.setHelloProperties(helloProperties);
        return service;
    }
}
```

更多SpringBoot整合示例

<https://github.com/spring-projects/spring-boot/tree/master/spring-boot-samples>

